



1

MATERIAL

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz oder grau RAL 7040 (C33), matt.



2

BMS.EH - BMS.A: Glasfaserverstärkter Thermoplast (PA)
Entriegelungsmechanismus, schwarz, matt.



3

FLACHER SCHLIESSRIEGEL, SCHRAUBE UND UNTERLEGSCHIEBE

Nichtrostender Edelstahl.



4

STANDARDAUSFÜHRUNGEN

Das Türschloß besteht aus einer Druckfeder und einer Befestigungsplatte.



5

- **BMS:** Türschnäpper sperren und entsperren.



6

BMS-100: Öffnungskraft 100 N.



7

BMS-250: Öffnungskraft 250 N.



8

- **BMS.L:** Schnappverschluss, manuelle Entriegelung mittels Griff.



9

- **BMS.EH:** Schnappverschluss, manuelle Entriegelung mittels Sechskantschlüssel 8 mm (wird nicht mitgeliefert), 90° Rotation.



10

- **BMS.A:** Schnappverschluss, manuelle Entriegelung mittels Doppelbart-Steckschlüssel (im Lieferumfang enthalten), 90° Rotation.



11

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN

Das Türschloß BMS (Elesa Patent) erlaubt ein schnelles und einfaches Schließen von Schwingtüren.



12

Für den Einbau des Türschnäppers werden M4-Schrauben nötig. Diese sind nicht im Lieferumfang erhalten.



13

Versuche haben ergeben, dass die Federfunktion der beiden Kunststoffstege auch nach 20.000 Zyklen gewährleistet bzw. unverändert ist.



14

SONDERAUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE

Türschnäpper in weiß ähnlich RAL 9002.




ELESA Original design




15

**BMS
BMS.L**







1.4 max.

**BMS.EH
BMS.A**



0.2 max.



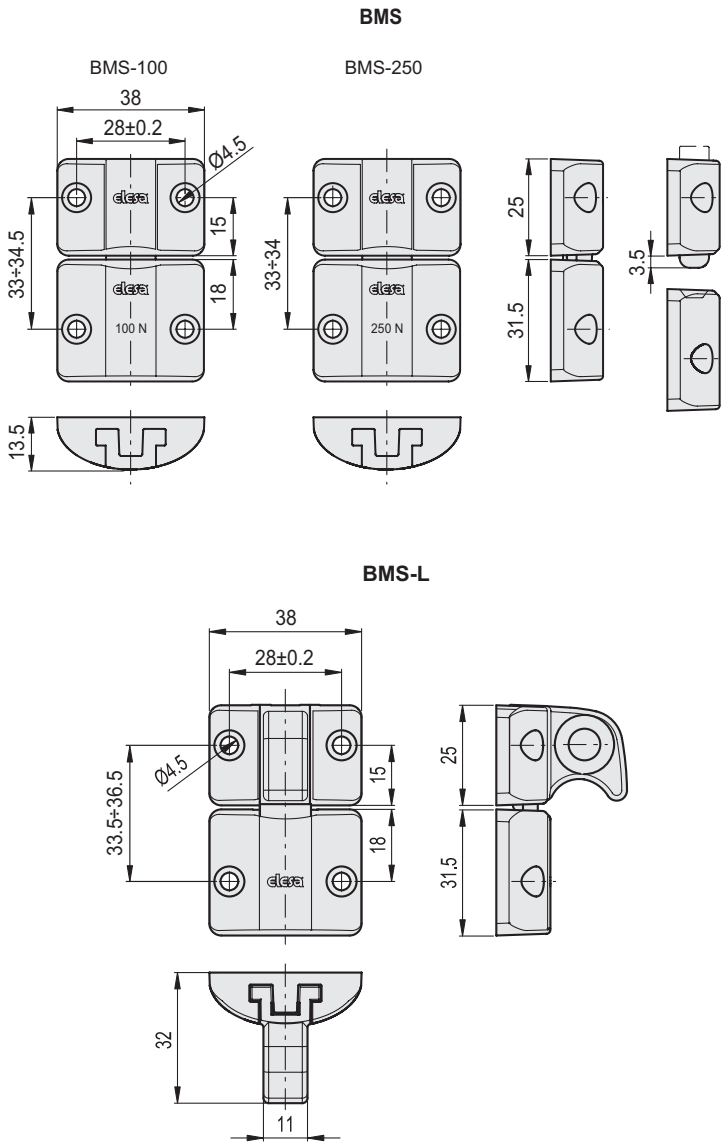


BMS



Code	Artikelnummer	Schließkraft [N]*	Öffnungskraft [N]*	⚖
627001	BMS.32-25-CH4-100	60	100	23
627001-C33	BMS.32-25-CH4-100-C33	60	100	23
627003	BMS.32-25-CH4-250	60	250	23
627003-C33	BMS.32-25-CH4-250-C33	60	250	23

BMS.L

Code	Artikelnummer	Schließkraft [N]*	Widerstand beim Öffnen [N]	⚖
627006	BMS.L-32-25-CH4	25	2500	27
627006-C33	BMS.L-32-25-CH4-C33	25	2500	27

* Werte bezogen auf Einbau mit Lochabstand von 34 mm.



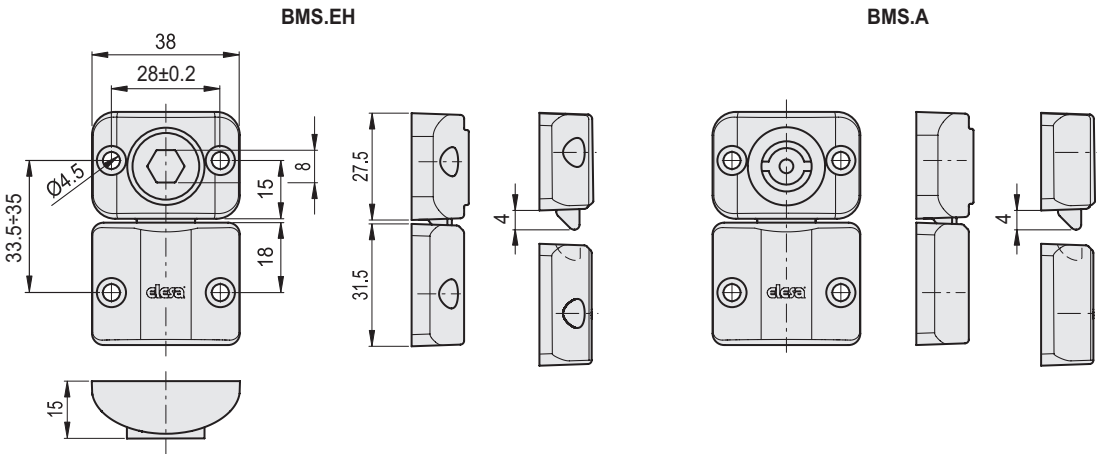

BMS.EH

Code	Artikelnummer	Schließkraft [N]*	Widerstand beim Öffnen [N]	Δ
627004	BMS.EH-32-28-CH4	30	1200	23
627004-C33	BMS.EH-32-28-CH4-C33	30	1200	23

BMS.A

Code	Artikelnummer	Schließkraft [N]*	Widerstand beim Öffnen [N]	Δ
627002	BMS.A-32-28-CH4	30	1200	23
627002-C33	BMS.A-32-28-CH4-C33	30	1200	23

* Werte bezogen auf Einbau mit Lochabstand von 34 mm.