

MATERIAL

Thermoplast (Polypropylen, PP), hohe UV-Beständigkeit, RAL 9005, schwarz.

STANDARDAUSFÜHRUNG

Eine Befestigungsbohrung für Sechskantschraube

ARBEITSTEMPERATUR

Von -30 °C bis +90 °C.

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN

Die Doppelrohrschellen gemäß DIN 3015-3 ermöglichen die sichere, parallele Befestigung von starren Rohren oder flexiblen Kabeln und reduzieren Vibrationen und Geräusche.

Insbesondere definiert die Norm spezifische Referenzgruppen je nach den Gesamtabmessungen der Klemmverbinder.

Die Tabelle zeigt die Referenz zwischen der DIN-3015-3-Gruppe und der entsprechenden DCE-D-Gruppe.

Die spezielle Innenrändelung der beiden Schellenhälften sorgt für hohe Griffigkeit zwischen Schelle und Rohr und gewährleistet somit eine hohe Stabilität.

Sie werden in der Industriehydraulik als Befestigungssystem für den Aufbau von starren Rohrleitungen (für Flüssigkeiten oder Gase) eingesetzt.

Darüber hinaus in der Mobilhydraulik (Erdbewegungsmaschinen, landwirtschaftliche Fahrzeuge) für den Aufbau von Hydraulik- oder Pneumatikanlagen mit flexiblen Schläuchen oder Kabeln.

Sie kommen auch im Eisenbahn- und Schifffahrtssektor zum Einsatz.

Technische Daten der Rohrshellen.

AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE

- Rohrshellen mit verschiedenen Durchmessern.
- Verschiedene Werkstoffe und Farben.

ZUBEHÖR


Für den Montagesatz DCK-D.

- DCE-PU: Deckplatte.
- DCE-PL: Bodenplatte (angeschweißt).
- DCE-SRE: Sechskantschrauben.
- DCE-WA: flache Unterlegscheiben.
- DCE-GU: Montageführung.
- DCE-NTG: Muttern für Montageführungen.



Referenz zwischen der DIN-3015-2-Gruppe und der DCE-H-Gruppe

DIN-3015-2 Gruppe	1	2	3	4	5
DCE-H Gruppe	1	2	3	4	5

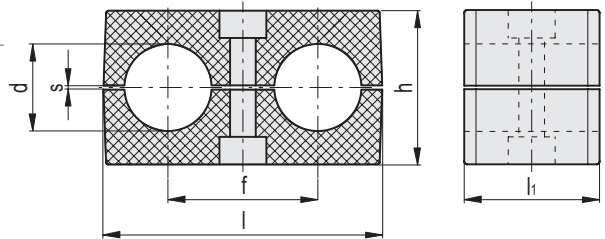

Artikelnummer	Beschreibung	Gruppe	d	d Griffrohr [GAS]	f	l	l1	h	s	Befestigung mit Schrauben		⚖️
										Metric	UNC	
570381-C9	DCE-D-1-6-6-PP-C9	1	6	-	20	36	30	27	0.6	M 6	1/4-20	9
570383-C9	DCE-D-1-6.4-6.4-PP-C9	1	6.4	1/4	20	36	30	27	0.6	M 6	1/4-20	9
570385-C9	DCE-D-1-8-8-PP-C9	1	8	5/16	20	36	30	27	0.6	M 6	1/4-20	9
570387-C9	DCE-D-1-9.5-9.5-PP-C9	1	9.5	3/8	20	36	30	27	0.6	M 6	1/4-20	8
570389-C9	DCE-D-1-10-10-PP-C9	1	10	-	20	36	30	27	0.6	M 6	1/4-20	16
570391-C9	DCE-D-1-12-12-PP-C9	1	12	-	20	36	30	27	0.6	M 6	1/4-20	7
570393-C9	DCE-D-1-12.7-12.7-PP-C9	1	12.7	1/2	20	36	30	27	0.8	M 6	1/4-20	7
570401-C9	DCE-D-2-12-12-PP-C9	2	12	-	29	53	30	27	0.8	M 8	5/16-18	11
570403-C9	DCE-D-2-12.7-12.7-PP-C9	2	12.7	1/2	29	53	30	27	0.8	M 8	5/16-18	11
570405-C9	DCE-D-2-13.5-13.5-PP-C9	2	13.5	-	29	53	30	27	0.8	M 8	5/16-18	12
570407-C9	DCE-D-2-14-14-PP-C9	2	14	-	29	53	30	27	0.8	M 8	5/16-18	11
570409-C9	DCE-D-2-15-15-PP-C9	2	15	-	29	53	30	27	0.8	M 8	5/16-18	10
570411-C9	DCE-D-2-16-16-PP-C9	2	16	5/8	29	53	30	27	0.8	M 8	5/16-18	9
570413-C9	DCE-D-2-17.2-17.2-PP-C9	2	17.2	-	29	53	30	27	0.8	M 8	5/16-18	9
570415-C9	DCE-D-2-18-18-PP-C9	2	18	-	29	53	30	27	0.8	M 8	5/16-18	8
570421-C9	DCE-D-3-19-19-PP-C9	3	19	3/4	36	67	30	37	1	M 8	5/16-18	17
570423-C9	DCE-D-3-20-20-PP-C9	3	20	-	36	67	30	37	1	M 8	5/16-18	16
570425-C9	DCE-D-3-21.3-21.3-PP-C9	3	21.3	-	36	67	30	37	1	M 8	5/16-18	15
570427-C9	DCE-D-3-22-22-PP-C9	3	22	7/8	36	67	30	37	1	M 8	5/16-18	15
570429-C9	DCE-D-3-23-23-PP-C9	3	23	-	36	67	30	37	1	M 8	5/16-18	14
570431-C9	DCE-D-3-24-24-PP-C9	3	24	-	36	67	30	37	1	M 8	5/16-18	15
570433-C9	DCE-D-3-25-25-PP-C9	3	25	-	36	67	30	37	1	M 8	5/16-18	12
570435-C9	DCE-D-3-25.4-25.4-PP-C9	3	25.4	1	36	67	30	37	1	M 8	5/16-18	12
570441-C9	DCE-D-4-26.9-26.9-PP-C9	4	26.9	-	45	81	30	42	1	M 8	5/16-18	22
570443-C9	DCE-D-4-28-28-PP-C9	4	28	-	45	81	30	42	1	M 8	5/16-18	21
570445-C9	DCE-D-4-30-30-PP-C9	4	30	-	45	81	30	42	1	M 8	5/16-18	18
570451-C9	DCE-D-5-32-32-PP-C9	5	32	1 1/4	56	106	30	53	1.2	M 8	5/16-18	38
570453-C9	DCE-D-5-33.7-33.7-PP-C9	5	33.7	-	56	106	30	53	1.2	M 8	5/16-18	36
570455-C9	DCE-D-5-35-35-PP-C9	5	35	-	56	106	30	53	1.2	M 8	5/16-18	35
570457-C9	DCE-D-5-38-38-PP-C9	5	38	1 1/2	56	106	30	53	1.2	M 8	5/16-18	31
570459-C9	DCE-D-5-42.4-42.4-PP-C9	5	42.4	-	56	106	30	53	1.2	M 8	5/16-18	25

Hydraulikzubehör