

MATERIAL

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarzgrau, matt.

ABDECKKAPPE

- ECA.M: Glasfaserverstärkter Thermoplast (Polyamid, PA), in allen Elecolors Farben, matt.

Im Lieferumfang enthalten, zum Einpressen, abnehmbar mit Schraubenzieher.

Können auch zusätzlich bestellt werden (siehe Tabelle ECA.M).

STANDARDAUSFÜHRUNG

Durchlöcher für front- oder rückseitige Montage über Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant, Sechskantschrauben oder Befestigungsmuttern (separat erhältlich).

TECHNISCHE DATEN

Zugbelastung und Schlagfestigkeit: die in der Tabelle angegebenen Werte F1, F2, L1 und L2 sind das Ergebnis von Bruchprüfungen mit entsprechenden dynamometrischen Instrumenten unter den in der Abbildung dargestellten Bedingungen bei Umgebungstemperatur.

MONTAGEHINWEIS

Nach der Montage des Griffs setzen Sie die Führungen in die speziellen Nuten des Griffs ein, indem Sie sie sachte bis zum Anschlag eindrücken, bis sie einrasten.

Mit abschließendem Druck auf den Mittelteil die Abdeckkappe vollständig fixieren.


ZUBEHÖR AUF ANFRAGE

- DS-EMPC (siehe Seite -): Distanzbuchsen aus Glasfaserverstärkter Thermoplast (Polyamid PA), um den Abstand zwischen Griff und der Montage-Oberfläche zu vergrößern.

- ECA.M: Abdeckkappe in allen Elecolors Farben (siehe Tabelle).



ERGOSTYLE® ELESA Original design

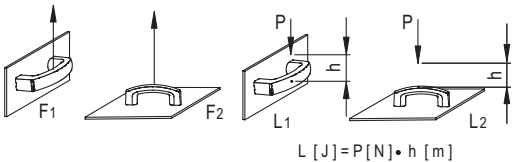



$$L [J] = P [N] \cdot h [m]$$

- C1 RAL2004
- C2 RAL7035
- C3 RAL1021
- C4 RAL5024
- C5 RAL3000
- C6 RAL

ECA.M

Code	Artikelnummer	Abdeckkappen für
29841-*	ECA.M-*	EMPC.

* Ergänzen mit Farbcode (C1,..., C17).

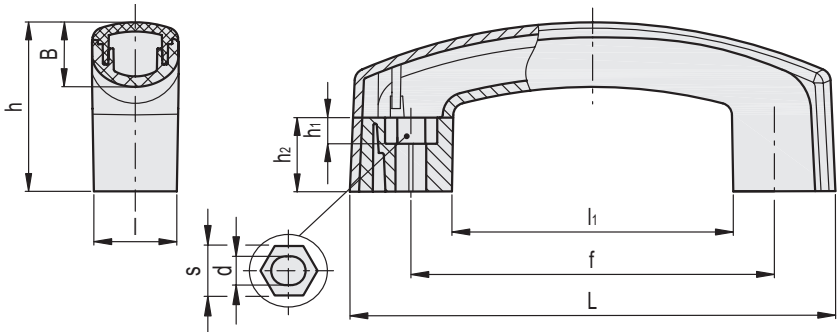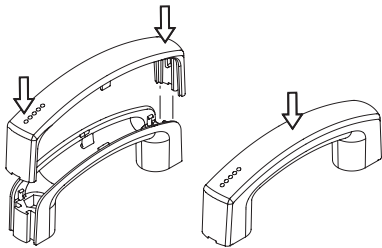

* Ergänzen mit Farbcode: 260710-C2 EMPC.156-6-C2

- C1 RAL7021
- C2 RAL2004
- C3 RAL7035
- C4 RAL1021
- C5 RAL5024
- C6 RAL3000
- C7 RAL6017

Code	Artikelnummer	L	l	f±1	d	s	h	h1	h2	B	l1	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	⚖
260710-*	EMPC.160-6-*	159.5	28	117+120	6.5	10	54.5	6.5	24	21	93	3000	2500	20	30	82
260711-*	EMPC.160-8-*	159.5	28	117+120	8.5	13	54.5	8.5	24	21	93	3000	2500	20	30	82