

**MATERIAL**

Stahl brüniert, schweißbar.

**STIFTE**




Stahl geschliffen und gehärtet.

**FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN**

Alle beweglichen Teile sind mit Spezialfett geschmiert und beständig gegen hohe Temperaturen.  
Bügelspanner MCR werden hauptsächlich bei Anwendungen im Kunststoff-Formenbau und im Rotationsgießen eingesetzt.  
Der Zughaken kann je nach Anwendung innerhalb des Hubweges justiert werden.



Anwendungsbeispiel

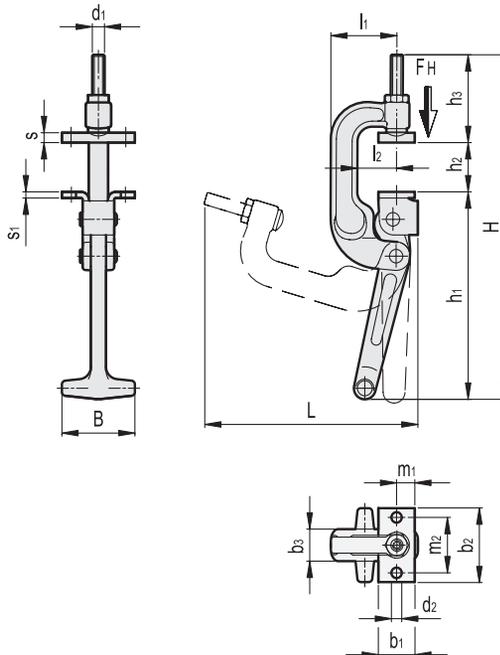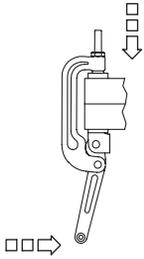

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18

Code	Artikelnummer	B	b1	b2	b3	d1	d2	H	h1	h2	h3	L	l1	l2	m1	m2	s	s1	FH [N]*	
GG.AL758	MCR.1540	60	30	60	26	M10	8.5	280	168	40	71	173	54	32	15	45	8	5	15000	1110
GG.AL760	MCR.1575	60	30	60	26	M10	8.5	315	168	75	71	207	54	32	15	45	8	5	15000	1190

\* Haltekraft.