

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18

MATERIAL

Stahl C10, verzinkt.

LAGERBOLZEN

Stahl verzinkt.

HEBEL

Stahl verzinkt.

BUCHSE

Messing verzinkt.

MUTTER

Stahl verzinkt.

GRIFF

Polyurethan, rot.






ANDRÜCKSCHRAUBEN

Separat zu bestellen

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN

Alle beweglichen Teile sind mit Spezialfett geschmiert.

Schubstangen-Spanner MFA. sind für Anwendungen mit Druckspannung vorgesehen.

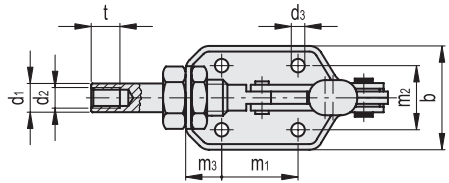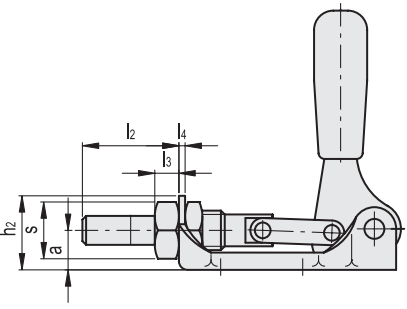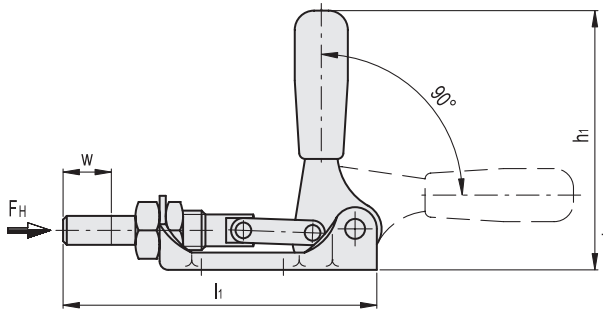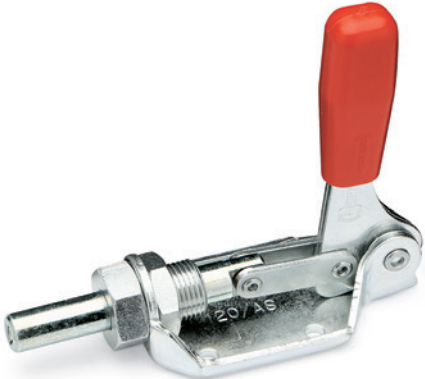

Code	Artikelnummer	a	b	d1	d2	d3	h1	h2	l1	l2	l3	l4	m1	m2	m3	s	t	Hubweg w	FH [N]*	Δ
GG.AG120	MFA.120-AS	17	48	12	M6	5.5	111	32	130	40	10	3	34	30	18	24	12	20	3600	350
GG.AG300	MFA.300-AS	20	58	14	M8	6.5	140	36	167	57	12	3	50	34	18	27	16	33	7200	560

* Haltekraft.