

MATERIAL

Stahl C10, verzinkt.

LAGERBOLZEN

Stahl verzinkt.

HEBEL

Stahl verzinkt.

BUCHSE

Stahl verzinkt.

STANDARDAUSFÜHRUNGEN



- **MLA-ASD**: mit Druckspannung durch Rechtsdrehung.
- **MLA-ASS**: mit Druckspannung durch Linksdrehung.

ANDRÜCKSCHRAUBEN

Separat zu bestellen

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN

Alle beweglichen Teile sind mit Spezialfett geschmiert.
Kennzeichnend für die Schubstangen-Spanner MLA. ist ihre extrem niedrige Bauhöhe in jeder Spannhebel-Stellung. Einsetzbar für Druck- und Zugspannung.

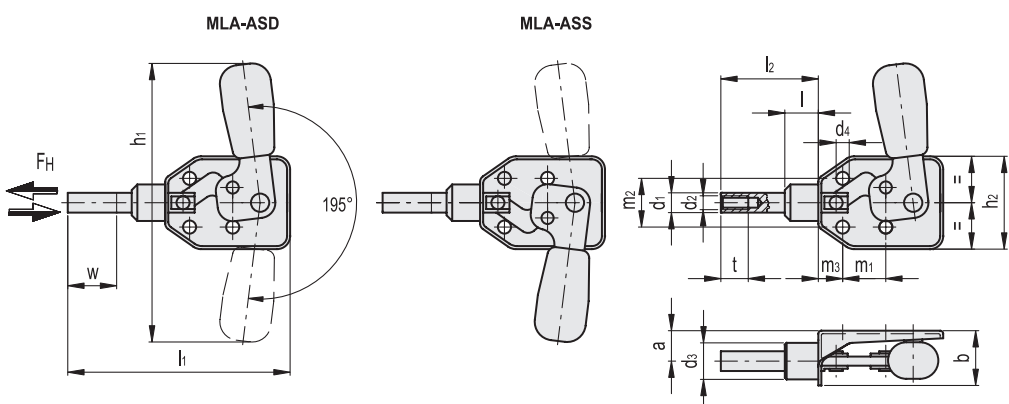

MLA-ASD

Code	Artikelnummer	a	b	d1	d2	d3	d4	h1	h2	l	l1	l2	m1	m2	m3	t	Hubweg w	FH [N]*	⚖
GG.AG050	MLA.50-ASD	10	17.5	6.5	M4	12	4.3	90	30.5	12	73	33	16	16	8	9	16	800	60

MLA-ASS

Code	Artikelnummer	a	b	d1	d2	d3	d4	h1	h2	l	l1	l2	m1	m2	m3	t	Hubweg w	FH [N]*	⚖
GG.AG055	MLA.50-ASS	10	17.5	6.5	M4	12	4.3	90	30.5	12	73	33	16	16	8	9	16	800	60

* Haltekraft.