
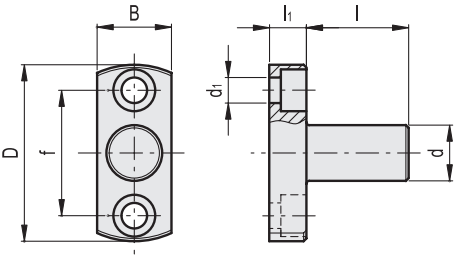


MATERIAL
Stahl, verzinkt

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN
Flanschbolzen MSM-P werden in Verbindung mit Klemmhaltern, als Fuß oder als Verbindungselement eingesetzt.

MASSTABELLE
d1= Bohrungen für Spannschrauben mit Gewinde, gemäß Tabelle.
f = Abstand der Montagebohrungen: Montage von Haltemagneten möglich. MSM-RM (siehe Seite 915).



Code	Artikelnummer	d	d1	D	B	l	l1	f	△△
500401	MSM-P-8-18	8	M4	31.5	14	18	6	22	23
500403	MSM-P-8-32	8	M4	31.5	14	32	6	22	40
500405	MSM-P-10-21	10	M5	38	16	21	8	27	43
500407	MSM-P-10-37	10	M5	38	16	37	8	27	52
500409	MSM-P-12-22	12	M5	38	16	22	8	27	49
500411	MSM-P-12-39	12	M5	38	16	39	8	27	64
500413	MSM-P-15-27.5	15	M6	45	20	27.5	10	32	94
500415	MSM-P-15-47.5	15	M6	45	20	47.5	10	32	122
500417	MSM-P-16-28	16	M6	45	20	28	10	32	100
500419	MSM-P-16-49	16	M6	45	20	49	10	32	133
500421	MSM-P-20-35	20	M6	50	25	35	10	36	166
500423	MSM-P-20-60	20	M6	50	25	60	10	36	228