

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19

MATERIAL

Edelstahl 1.4301

LAGERBOLZEN

Edelstahl 1.4301

ZUGHAKEN

Parallel zum Spannarm, Edelstahl AISI 304.

STIFT UND MUTTERN

Edelstahl AISI 303.

GRIFF





Polyurethan, rot.

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN

Alle beweglichen Teile sind mit Spezialfett geschmiert.
 Verschluss-Spanner MTC. Garantieren das sichere Verschließen von Deckeln.
 Der Zughaken kann je nach Anwendung innerhalb des Hubweges justiert werden.

ZUBEHÖR AUF ANFRAGE

TRU: U-Bügel in verschiedenen Größen (siehe Seite).

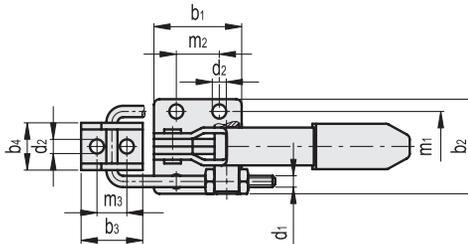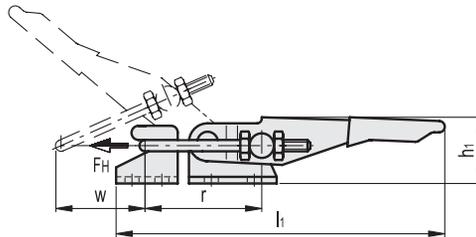

Code	Artikelnummer	a	b1	b2	b3	b4	d1	d2	h1	h2	l1	m1	m2	m3	r	s	Hubweg w	FH [N]*	Δ
GG.AS500	MTC.160-T2X	12	26	28	20	14	M4	4.3	25	18	98	19	16	10	35+44	2	25	1600	85
GG.AS505	MTC.320-T2X	16	40	44	28	22	M6	6.5	30	25	152	32	19	14.3	54+63	3	48	3200	250
GG.AS510	MTC.700-T2X	24	60	54	38	26	M8	8.5	42	36	220	38	41.5	19	70+90	3.5	58	7000	600

* Haltekraft.