


- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18


- GRIFFFÜSSE**
Glasfaserverstärkter Thermoplast auf Polyamid-Basis, matte Oberfläche.
- GRIFFROHR**
Eloxiertes Aluminium, naturfarben, sandgestrahlte, matte Oberfläche.
- DRUCKKNOPF**
Aluminium, blau ähnlich RAL5002.
- STANDARDAUSFÜHRUNGEN**
Stahlbuchse, vernickelt, Sacklochgewinde.
Durch Betätigung der Taste schaltet der Luftaustrittskanal zwischen den beiden verfügbaren Optionen um:
- **RH-FG18-P5-L**: ein Pneumatikventil, Anschluss links.
- **RH-FG18-P5-R**: ein Pneumatikventil, Anschluss rechts.
Durch Betätigung einer oder beider Tasten schaltet der Luftaustrittskanal zwischen den beiden verfügbaren Optionen um:
- **RH-FG18-P5-LL**: zwei Pneumatikventile, Anschluss links.
- **RH-FG18-P5-RR**: zwei Pneumatikventile, Anschluss rechts.
- FUNKTION**
Der Griff wird komplett mit Schnellkupplungen für den direkten Anschluss an ein Rohr mit Ø 4 mm geliefert.
Der Griff erlaubt die direkte Ansteuerung von einem oder zwei doppelwirkenden Pneumatikantrieben (5/2-Wege-Ausführung).
Der Griff verfügt über eine Funktion zur Entleerung der Druckkammer.
- WEITERE STANDARD AUSFÜHRUNGEN**
RH-VM-02: einzelner zusätzlicher Griff ohne Drucktaste und ohne Ventil RHVM-02.30.140.S11 (siehe Seite -).





Pneumatikventil




Bohrschablone

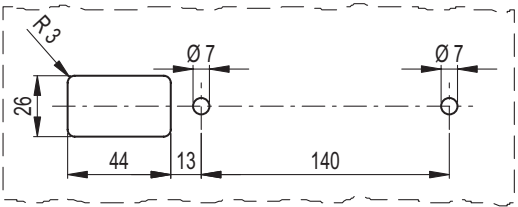

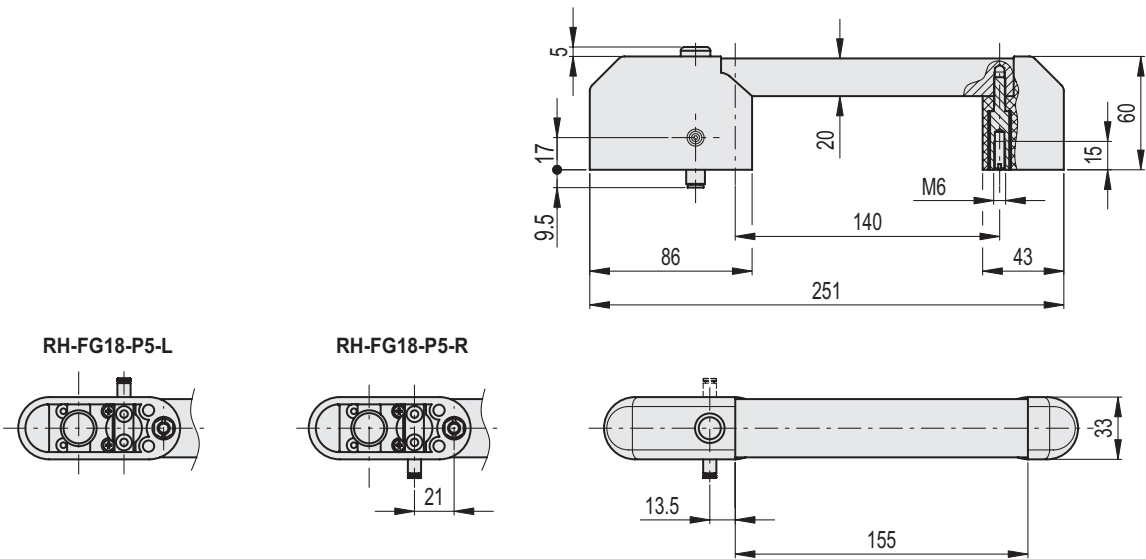

RH-FG18-P5-L		RH-FG18-P5-R	
Code		Code	⚖
RHFG18-P5.L140.11		RHFG18-P5.R140.11	482

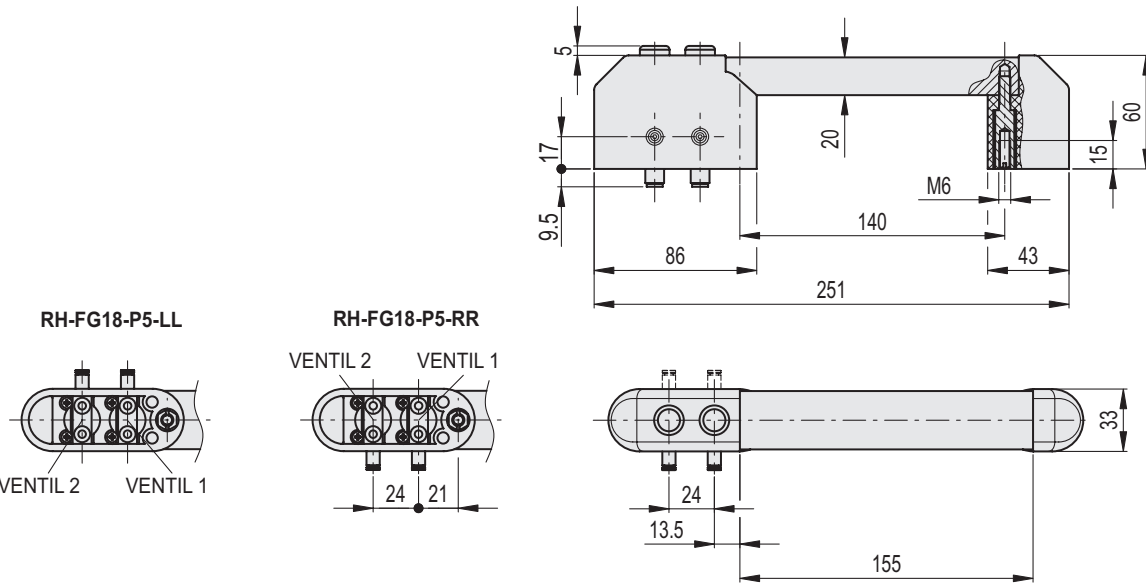

RH-FG18-P5-LL		RH-FG18-P5-RR	
Code		Code	⚖
RHFG18-P5.LL140.11		RHFG18-P5.RR140.11	536