

- 1 
- 2 
- 3 
- 4 
- 5 
- 6 
- 7 
- 8 
- 9 
- 10 
- 11 
- 12 
- 13 
- 14 
- 15 
- 16 
- 17 
- 18 

MATERIAL

Verstärkter Kunststoff, Duroplast (PF), schwarz, glänzend.



STANDARDAUSFÜHRUNG

Nabe Stahl brüniert, freiliegende Planfläche mit durchgehender Vorbohrung.

Maximal Durchmesser 16mm.

ZUBEHÖR AUF ANFRAGE

Vorlegescheiben zur axialen Befestigung GN 184 (siehe Seite 677).

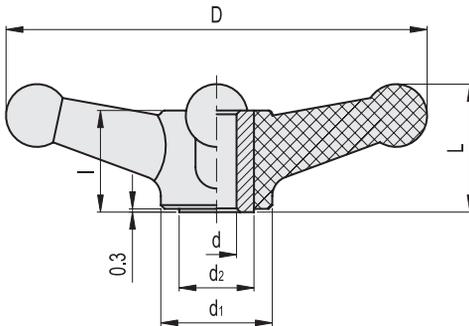

$$C [Nm] = F [N] \cdot b [m]$$

Code	Artikelnummer	D	dH9	L	d1	d2	l	C# [Nm]	
65001	VB.198/170	170	12	50	45	20	40	105	327

Handräder und Handkurbeln

2 # Angaben betr. maximalem Bruchmoment (C) siehe Technische Daten auf Seite A-3.