

CM. Verrou à compression avec poignée

avec poignée style clé, alliage de zinc



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18

MATIÈRE

Rotor, stator et poignée en alliage de zinc nickelé.

ECROU

M19x1 en laiton.

RONDELLE ÉLASTIQUE

Acier zingué.

LEVIER DE FERMETURE

Acier zingué, épaisseur 2.5 mm.

VIS

M5x8 acier zingué.

RESSORT INTÉRIEUR

Acier INOX.

ROTATION

90°.


CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

Les fermetures à compression CM sont particulièrement adaptées pour être utilisées sur des portes d'armoires et sur des battants soumis à de fortes vibrations.



La rotation du levier est rendue possible seulement par la compression de la poignée.

EXÉCUTIONS SPÉCIALES ET ACCESSOIRES

- Leviers de fermeture dans d'autres dimensions.
- Rallonge fileté en laiton pour le positionnement avancé du levier (code 421137 C.PQ M5/58).



Gabarit de perçage

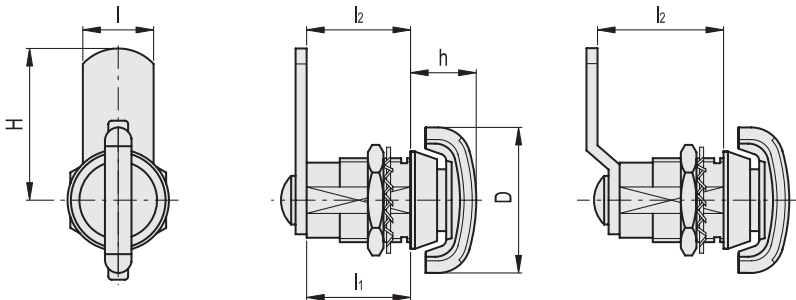

Code	Description	H	D	I	I1	I2	h	⚖
421211	CM.32-20	32	36	16	20	20	15	63
421213	CM.36-25	35.5	36	16	20	25	15	65