

MATIÈRE

Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur blanche semblable à RAL 9002, finition mate.

EXÉCUTION STANDARD

Assemblage au moyen de 4 vis autotaraudeuses en acier zingué Ø 3.5x20, comprises dans la fourniture. Couple maximum de serrage des vis autotaraudeuses 1.2 [Nm].

CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

Les poignées encastrable bidirection ERB-CLEAN ont été étudiées pour ouvrir et fermer des portes coulissantes.

ERB-CLEAN de couleur blanche est indiquée pour l'application sur les équipements médicaux et hospitaliers et sur les machines pour l'industrie alimentaire.

La forme ergonomique de la cavité permet une prise sûre et ferme. Design compact et arrondi.

DONNÉES TECHNIQUES


Les valeurs de résistance au levage (F1) et à la traction (F2) indiqués dans le tableau sont le résultat d'essais de laboratoire exécutés sur les poignées assemblées à des panneaux en tôle d'une épaisseur de 1.5 mm, renforcés pour l'exécution des essais.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE




1. Voir "Gabarit de perçage" pour obtenir le siège de la poignée.
2. Éliminez toutes bavures avant d'assembler la poignée.
3. Insérez le corps frontal dans le siège du panneau.
4. Assemblez le corps postérieur sur l'arrière du panneau et pressez vers le corps frontal jusqu'au fond.
5. Fixez au moyen des vis autotaraudeuses.



ERGOSTYLE® ELESa Original design



Gabarit de perçage
(éliminez toutes bavures avant d'assembler la poignée)

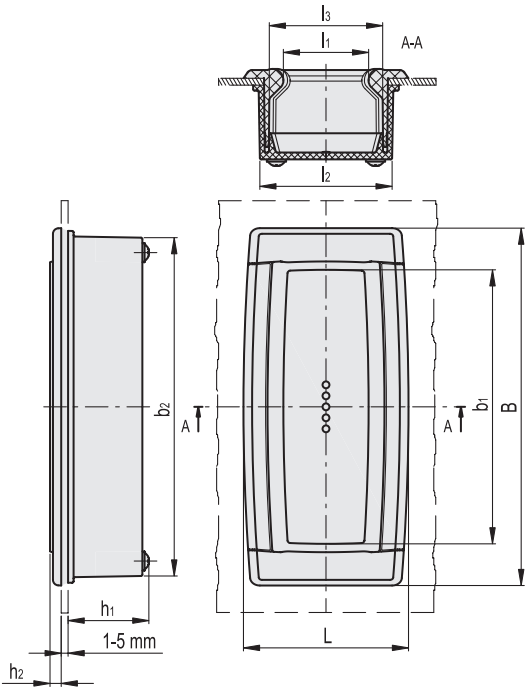

Code	Description	B	L	h1	h2	b1	b2	l1	l2	l3	F1 [N]	F2 [N]	⚖
151311	ERB.130 CLEAN	130	60	29.5	3	101	123	31	48	41	3500	3500	95