

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19

PROFIL DU GUIDE

Technopolymère à base de polyéthylène (HMWPE), couleur naturelle.

SUPPORT

Acier INOX AISI 304.

CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

Le guide latéral GLL sert à guider latéralement sur les bandes transporteuses les produits avec une bonne stabilité (Fig.1), sans laisser de traces sur les récipients.

Généralement utilisées dans les applications avec des produits où l'on souhaite éviter de déchirer les étiquettes.




Le polyéthylène à haute densité moléculaire (HMWPE) présente une résistance élevée à l'usure; en raison de son faible coefficient de frottement, il est particulièrement adapté aux mouvements à grande vitesse. Fournis en barres de 1500 ou 3000 mm de longueur.

ACCESSOIRES SUR DEMANDE

Supports porte-guidage: MPG-T, MPG-2T, MPG-T-S.



Fig.1

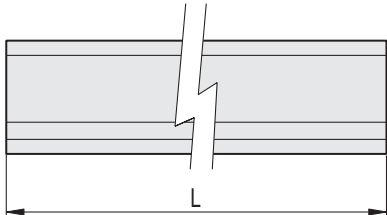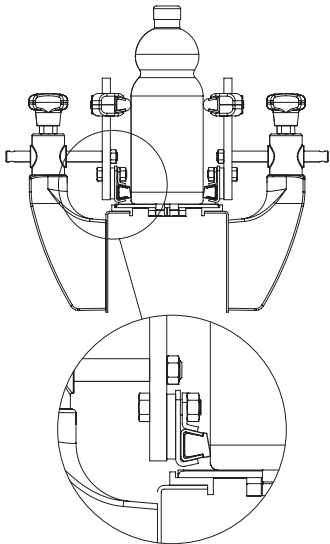

Code	Description	L	⚖
419338	GLL-2-1500	1500	1038
419339	GLL-2-3000	3000	2076