



EXÉCUTIONS STANDARD



Acier zingué.

CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

Les chevilles pour rainures en T GN 505.4 sont particulièrement indiquées pour emploi sur des profilés en aluminium pour insertion rapide.

En insérant la cheville verticalement dans la rainure en T, par une simple rotation de 90° dans le sens horaire, la surface dentée ira s'insérer à l'intérieur du profil en garantissant son ancrage. Pour enlever le tasseau de la rainure, tournez-le de 90° dans le sens antihoraire.

Exemple d'application

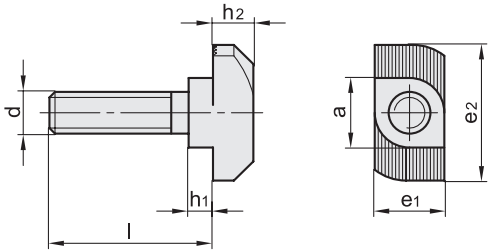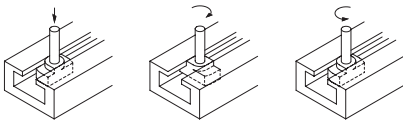

Code	Description	a-0.1-0.6	d	l	e1	e2	h1	h2	⚖
GN.24351	GN 505.4-8-M6-20-1.6	8	M6	20	7.9-0.5	16 +0.5/-1	1.6-0.6	5 ±1	7
GN.24353	GN 505.4-8-M6-25-1.6	8	M6	25	7.9-0.5	16 +0.5/-1	1.6-0.6	5 ±1	10
GN.24355	GN 505.4-8-M6-30-1.6	8	M6	30	7.9-0.5	16 +0.5/-1	1.6-0.6	5 ±1	13
GN.24352	GN 505.4-8-M6-20-3.5	8	M6	20	7.9-0.5	16 +0.5/-1	3.5 -1	5 ±1	8
GN.24354	GN 505.4-8-M6-25-3.5	8	M6	25	7.9-0.5	16 +0.5/-1	3.5 -1	5 ±1	11
GN.24356	GN 505.4-8-M6-30-3.5	8	M6	30	7.9-0.5	16 +0.5/-1	3.5 -1	5 ±1	14
GN.24357	GN 505.4-8-M8-20-1.6	8	M8	20	7.9-0.5	16 +0.5/-1	1.6-0.6	5 ±1	8
GN.24359	GN 505.4-8-M8-25-1.6	8	M8	25	7.9-0.5	16 +0.5/-1	1.6-0.6	5 ±1	11
GN.24361	GN 505.4-8-M8-30-1.6	8	M8	30	7.9-0.5	16 +0.5/-1	1.6-0.6	5 ±1	14
GN.24358	GN 505.4-8-M8-20-3.5	8	M8	20	7.9-0.5	16 +0.5/-1	3.5 -1	5 ±1	9
GN.24360	GN 505.4-8-M8-25-3.5	8	M8	25	7.9-0.5	16 +0.5/-1	3.5 -1	5 ±1	12
GN.24362	GN 505.4-8-M8-30-3.5	8	M8	30	7.9-0.5	16 +0.5/-1	3.5 -1	5 ±1	15
GN.24363	GN 505.4-10-M6-20-1.6	10	M6	20	10 0/-2.5	19 +0.5/-2	1.6-0.6	6.5 -1.5	8
GN.24365	GN 505.4-10-M6-25-1.6	10	M6	25	10 0/-2.5	19 +0.5/-2	1.6-0.6	6.5 -1.5	11
GN.24367	GN 505.4-10-M6-30-1.6	10	M6	30	10 0/-2.5	19 +0.5/-2	1.6-0.6	6.5 -1.5	14
GN.24364	GN 505.4-10-M6-20-3.5	10	M6	20	10 0/-2.5	19 +0.5/-2	3.5 -1	6.5 -1.5	9
GN.24366	GN 505.4-10-M6-25-3.5	10	M6	25	10 0/-2.5	19 +0.5/-2	3.5 -1	6.5 -1.5	12
GN.24368	GN 505.4-10-M6-30-3.5	10	M6	30	10 0/-2.5	19 +0.5/-2	3.5 -1	6.5 -1.5	15
GN.24369	GN 505.4-10-M8-20-1.6	10	M8	20	10 0/-2.5	19 +0.5/-2	1.6-0.6	6.5 -1.5	9
GN.24371	GN 505.4-10-M8-25-1.6	10	M8	25	10 0/-2.5	19 +0.5/-2	1.6-0.6	6.5 -1.5	12
GN.24373	GN 505.4-10-M8-30-1.6	10	M8	30	10 0/-2.5	19 +0.5/-2	1.6-0.6	6.5 -1.5	15
GN.24370	GN 505.4-10-M8-20-3.5	10	M8	20	10 0/-2.5	19 +0.5/-2	3.5 -1	6.5 -1.5	10
GN.24372	GN 505.4-10-M8-25-3.5	10	M8	25	10 0/-2.5	19 +0.5/-2	3.5 -1	6.5 -1.5	13
GN.24374	GN 505.4-10-M8-30-3.5	10	M8	30	10 0/-2.5	19 +0.5/-2	3.5 -1	6.5 -1.5	16