

EXÉCUTIONS STANDARD


- **GN 509.3-A**: acier INOX, pour assemblage et désassemblage du côté d'installation.
- **GN 509.3-B**: acier zingué, for assemblage de sécurité du côté opposé à cela de l'installation.

CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS


Les anneaux de fixation GN 509.3 permettent l'assemblage et le désassemblage simple et rapide des éléments de roulement à bille GN 509 (voir page 973), GN 509.1 (voir page 974), UTB (voir page -) et UTR (voir page -).



GN 509.3-A

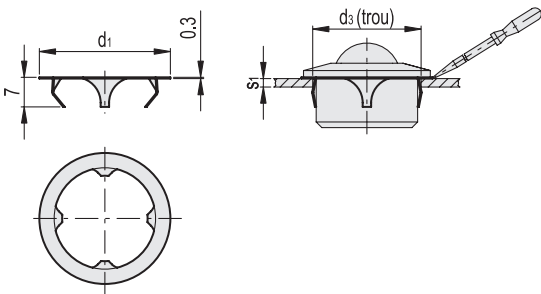

GN 509.3-B

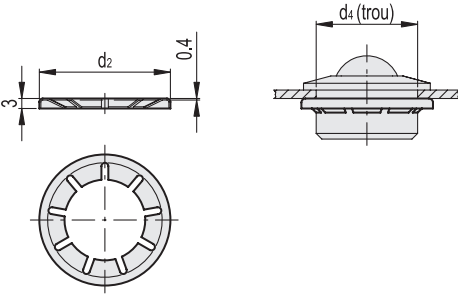

GN 509.3-A

Code	Description	d1	d3	S1	GN 509/GN 509.1/UTB/UTR	⚖
GN.23061	GN 509.3-31-A	31	25 -0.2	2+3	15	1
GN.23071	GN 509.3-44-A	44	37.3 -0.3	2+4	22	1
GN.23081	GN 509.3-55-A	55	46.7 -0.3	2+4	30	1

GN 509.3-B

Code	Description	d2	d4	GN 509/GN 509.1	⚖
GN.23073	GN 509.3-36-B	36	22.2	12	3
GN.23076	GN 509.3-38-B	38	24.2	15	3