

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18

MATIÈRE

Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, à haute résistance thermique, couleur noire, finition mate.

ASSEMBLAGE

Trou passant lisse pour arbres d'un diamètre d +/- 0,2 mm.

TEMPÉRATURE MAXIMUM D'EXERCICE EN CONTINU

200°C.




ERGONOMIE ET DESIGN

Le profil ergonomique et les larges brides de la poignée permettent une prise confortable et sûre, tout en protégeant latéralement la main d'un contact direct avec les parties à haute température de la machine telles que les poignées du four, etc.

Le trou passant lisse permet à la poignée de tourner et de se déplacer librement sur l'arbre.



Exemple d'application

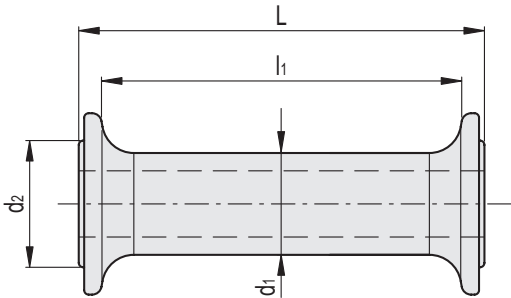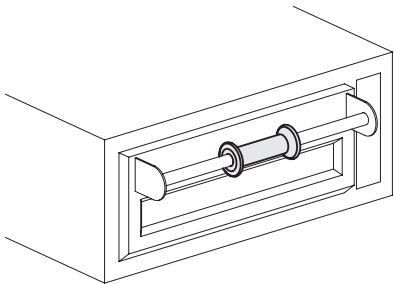

Code	Description	D	L	d	d1	d2	l1	⚖
26757	IGF.127-12	57	127.5	12	32	40	112	105
26759	IGF.127-16	57	127.5	16	32	40	112	104
26761	IGF.127-20	57	127.5	20	32	40	112	98