

BOÎTIER

Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire, finition mate.
Arbre moulé intégralement avec le boîtier.

LUNETTE

Technopolymère. Surmoulée au voyant.

VOYANT

Technopolymère transparent à base de polyamide (PA-T) (pratiquement incassable).
Résistant aux solvants, aux huiles, aux graisses et autres agents chimiques (évitiez le contact avec de l'alcool pour le nettoyage du voyant).

CADRAN

Aluminium naturel anodisé opaque.
Graduations dans le sens horaire ou dans le sens antihoraire en couleur noire.

LECTURE

L'aiguille noire indique les tours effectués par l'arbre à partir de la position initiale (0); l'aiguille rouge indique les fractions du tour.

RAPPORT

Pour choisir le rapport voir le chapitre "Indicateurs avec mouvement à réaction fixe" (à la page 634).

PROTECTION IP

La soudure à ultrasons du voyant au boîtier offre une étanchéité au degré de protection IP 65, selon le tableau EN 60529 (à la page A-18).

CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS


Les indicateurs à réaction fixe peuvent être utilisés sur des arbres de commande ayant n'importe quelle inclinaison.
Pour choisir le volant voir le tableau "Volant/bouton accouplements possibles avec indicateur" (à la page 635).

EXÉCUTIONS SPÉCIALES SUR DEMANDE

- Cadran spécial avec logo ou graduations personnalisées
- Rapports spéciaux
- Une seule aiguille



ELESA Original design

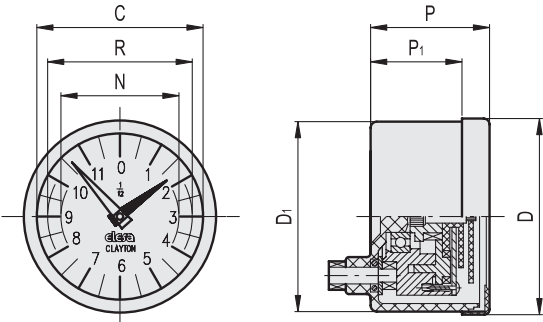

Série	D	P	D1	P1	C	R	N	⚖
PA11	49.8	30	48.2	23	42	37	30	80
PA12	68.5	32	67.0	25	60	51	44	130

Exemple de description pour la commande


PA11 - 0002 - D

Série

Rapport


Graduation

Graduation croissant dans le sens



Rapport	Description	Rapport	Description	Rapport	Description	Rapport	Description
2	0002	12	0012	36	0036	100	0100
4	0004	15	0015	40	0040	120	0120
5	0005	16	0016	48	0048	150 *	0150
6	0006	20	0020	50	0050	200 *	0200
8	0008	24	0024	60	0060		
10	0010	30	0030	72	0072		

* Disponibles seulement pour PA12



Indicateurs de position