

MATIÈRE

technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre
couleur blanche semblable à RAL 9002, finition mate.

EXÉCUTION STANDARD

Assemblage à déclic (voir Instructions d'assemblage).

ERGONOMIE ET DESIGN

Design moderne grâce à sa forme compacte. Les lignes internes de la cavité offrent une prise sûre, confortable et ergonomique.
La poignée PR-PF-CLEAN en couleur blanche est particulièrement indiquée pour l'application sur les équipements médicaux et hospitaliers ainsi que pour l'industrie alimentaire.

DONNÉES TECHNIQUES

Les valeurs de résistance au levage (F1) et à la traction (F2) indiqués dans le tableau sont le résultat d'essais de laboratoire exécutés sur les poignées assemblées à des panneaux en tôle d'une épaisseur de 1.5 mm, renforcés pour l'exécution des essais.





INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

1. Voir "Gabarit de perçage" pour obtenir le siège de la poignée.
2. Éliminez toutes bavures avant d'assembler la poignée.
3. Insérez jusqu'au fond la partie supérieure de la poignée (Fig.1).
4. Pressez sur le côté inférieur jusqu'à la complète insertion à déclic de la poignée (Fig.2).



ELESA Original design

Gabarit de perçage
(éliminez toutes bavures avant d'assembler la poignée)

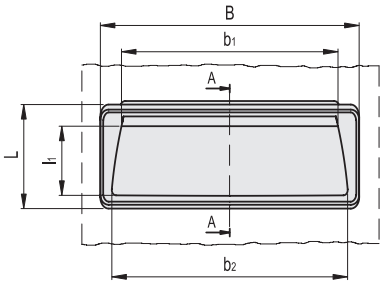

s	PR.92-PF		PR.137-PF		PR.189-PF	
	x	y	x	y	x	y
0.7÷1	87.5 ^{+0.2}	30.5 ^{±0.1}	132 ^{+0.2}	30.5 ^{±0.1}	183 ^{+0.2}	39.2 ^{±0.1}
>1÷1.5	87.5 ^{+0.2}	30.7 ^{±0.1}	132 ^{+0.2}	30.7 ^{±0.1}	183 ^{+0.2}	39.6 ^{±0.1}
>1.5÷2	87.5 ^{+0.2}	31.7 ^{±0.1}	132 ^{+0.2}	31.7 ^{±0.1}	183 ^{+0.2}	40.1 ^{±0.1}
>2÷2.2	87.5 ^{+0.2}	31.7 ^{±0.1}	132 ^{+0.2}	31.7 ^{±0.1}	183 ^{+0.2}	40.1 ^{±0.1}

Code	Description	B	L	H	h1	h2	b1	b2	l1	l2	F1 [N]	F2 [N]	⚖
151081	PR.92-PF-CLEAN	92	37	19	17	17	76	83	25	7	1800	500	19
151086	PR.137-PF-CLEAN	137	37	19	17	17	122	128	25	7	1800	500	28
151091	PR.189-PF-CLEAN	189	44	23	21	21	172	177	28	11	1800	500	52