

**MATIÈRE**

Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, finition de la surface frontale à grain fin.

Quatre couleurs standard: gris foncé RAL 7030, gris clair RAL 7035, blanc RAL 9002, noir RAL 9005.

**EXÉCUTION STANDARD**





Assemblage au moyen de 4 vis, comprises dans la fourniture.

**APPLICATIONS**

Les poignées encastrables de la série RH-KM sont particulièrement indiquées pour l'assemblage sur des panneaux avec épaisseurs variables de 1 à 5 mm.

**INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE**

1. Pratiquer un perçage dans la tôle suivant le gabarit indiqué en éliminant les bavures de perçage.
2. Introduire le corps frontal dans le siège sur le panneau.
3. Assemblez le corps postérieur sur l'arrière du panneau et pressez vers le corps frontal jusqu'au fond.
4. Assemblage au moyen de 4 vis, comprises dans la fourniture.

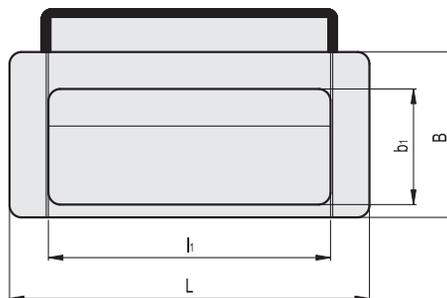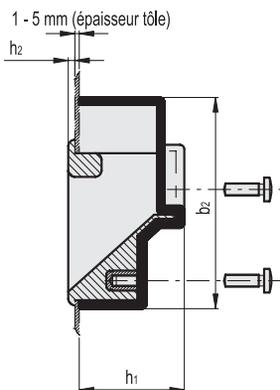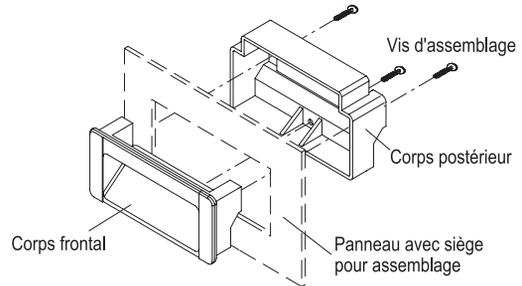

**RH-KM**

Code	L	B	b1	b2	h1	h2	l1	⚖️
RHKM-48.115.7030	120	55	37	67	35.3	3	92	143
RHKM-48.115.7035	120	55	37	67	35.3	3	92	143
RHKM-48.115.9005	120	55	37	67	35.3	3	92	143

