



RACCORDS TUBULAIRES

Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire RAL 9005 (C9) ou grise RAL 7040 (C33), résistante aux rayons UV, finition mate.

VIS ET ÉCROUS (FOURNIS)

Vis à tête cylindrique à six pans creux en acier INOX AISI 304 avec traitement anti-grippage.

Écrous autobloquants en acier INOX AISI 304.

EXÉCUTIONS STANDARDS

- TCC-AP-TP-T: avec dents.
- TCC-AP-TP-S: sans dents.

CARACTÉRISTIQUES

Les joints composés de systèmes de support de 18 mm de diamètre à denture externe/interne ont 24 dents et un angle de réglage de 15°, tandis que ceux composés de systèmes de support de 30 mm de diamètre ont 36 dents et un angle de réglage de 10°.

Les raccords avec joints articulés composés de bases et de pinces sans dents, en revanche, vous permettent de créer n'importe quel angle.

Raccords tubulaires avec base de fixation ayant un diamètre de 18 ± 0,2 et 30 ± 0,2 mm.

Pour les tubes de plus petit diamètre, il est possible d'utiliser la douille de réduction TCC-A (à commander séparément).



Les vis de blocage "s" peuvent être remplacées par le kit TCC-KS.

DONNÉES TECHNIQUES


Les valeurs de résistance indiquées dans le tableau ont été mesurées lors d'essais en laboratoire à température ambiante, les vis étant serrées au couple conseillé « C# ».






ACCESSOIRES SUR DEMANDE (À COMMANDER SÉPARÉMENT)

- TCC-A (voir page -): douilles de réduction.
- TCC-KS (voir page -): kit de serrage.
- GN 197 (voir page -): supports pour écran.
- TCC-KV (voir page -): vis et écrous de serrage.



ELESA Original design

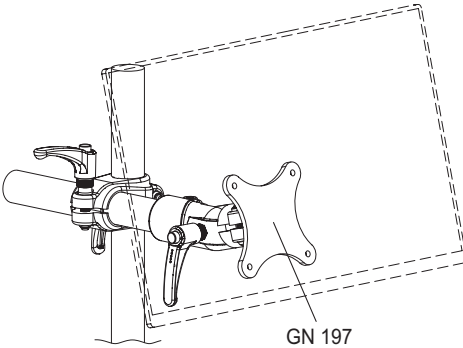

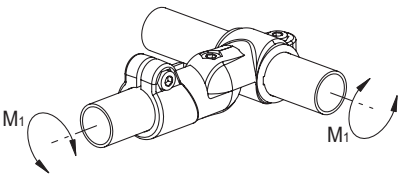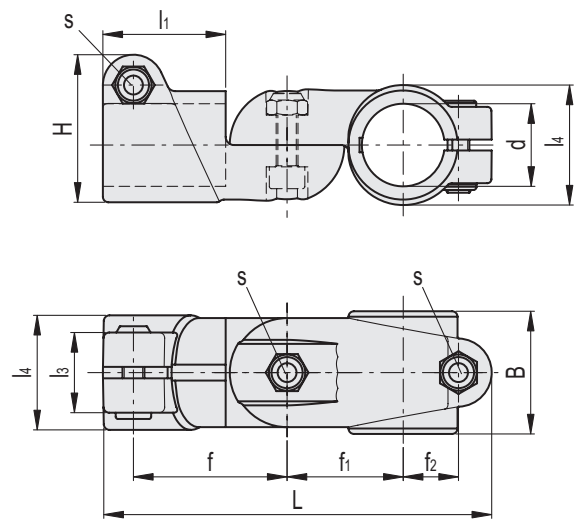

C9 C33
RAL9005 RAL7040

TCC-AP-TP-T

Code	Description	d	L	B	H	f	f1	f2	l1	l3	l4	s	C# [Nm]	F1* [N]	M1** [Nm]	M2*** [Nm]	⚖
600711-C9	TCC-AP-TP-18-T-C9	18	95.5	29	36	36.5	28.5	13.5	29.5	21	29	M6	5	900	8	44	67
600711-C33	TCC-AP-TP-18-T-C33	18	95.5	29	36	36.5	28.5	13.5	29.5	21	29	M6	5	900	8	44	67
600811-C9	TCC-AP-TP-30-T-C9	30	142	44.5	54	56	42	20.5	45	28	42	M8	12	3000	33	120	182
600811-C33	TCC-AP-TP-30-T-C33	30	142	44.5	54	56	42	20.5	45	28	42	M8	12	3000	33	120	182

TCC-AP-TP-S

Code	Description	d	L	B	H	f	f1	f2	l1	l3	l4	s	C# [Nm]	F1* [N]	M1** [Nm]	M2*** [Nm]	⚖
600712-C9	TCC-AP-TP-18-S-C9	18	95.5	29	36	36.5	28.5	13.5	29.5	21	29	M6	5	900	8	2	67
600712-C33	TCC-AP-TP-18-S-C33	18	95.5	29	36	36.5	28.5	13.5	29.5	21	29	M6	5	900	8	2	67
600812-C9	TCC-AP-TP-30-S-C9	30	142	44.5	54	56	42	20.5	45	28	42	M8	12	3000	33	4	182
600812-C33	TCC-AP-TP-30-S-C33	30	142	44.5	54	56	42	20.5	45	28	42	M8	12	3000	33	4	182

Couple conseillé pour le serrage des vis.
* Résistance au défilement du tube
** Résistance à la rotation du tube
*** Résistance à la rotation de l'articulation.

