



1

MATIÈRE

Polycarbonate renforcé en ABS, autoextinguible.



2

EXÉCUTIONS STANDARDS

- **UC-RF ETHERNET/IP**: unité de contrôle avec interface série Ethernet/IP.
- **UC-RF EtherCat**: unité de contrôle avec interface série EtherCat.
- **UC-RF PROFINET IO**: unité de contrôle avec interface série Profinet IO.
- **UC-RF MODBUS TCP**: unité de contrôle avec interface série Modbus TCP.



3



4



5



6



7

CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

L'unité de contrôle UC-RF, connectée au PLC via l'un des bus disponibles, permet à ce dernier de lire la position actuelle mesurée par les indicateurs connectés, leur état (état de la batterie, erreurs, réglages, etc.), leurs paramètres de configuration et de transmettre à chacun d'eux une position cible possible et de configurer ses paramètres (Fig.1).



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19

EXÉCUTIONS SPÉCIALES SUR DEMANDE

Unité de contrôle avec interface vers d'autres bus.

ACCESSOIRES SUR DEMANDE

FC-UC: rallonges pour antenne.

COMPATIBILITÉ

L'unité de contrôle de version « -W2 » n'est compatible qu'avec les indicateurs électroniques et les systèmes magnétiques de mesure de la même version « -W2 ».



ELESA Original design


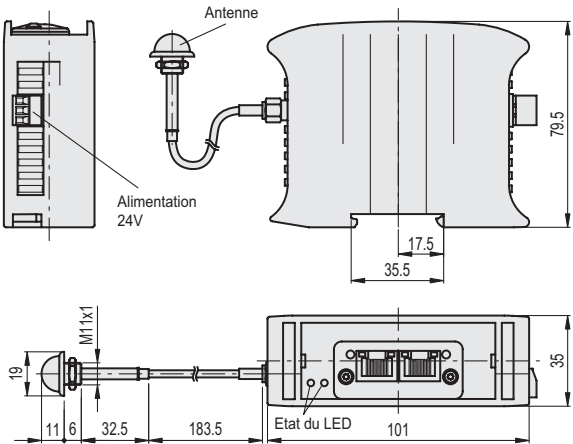


Fig.1

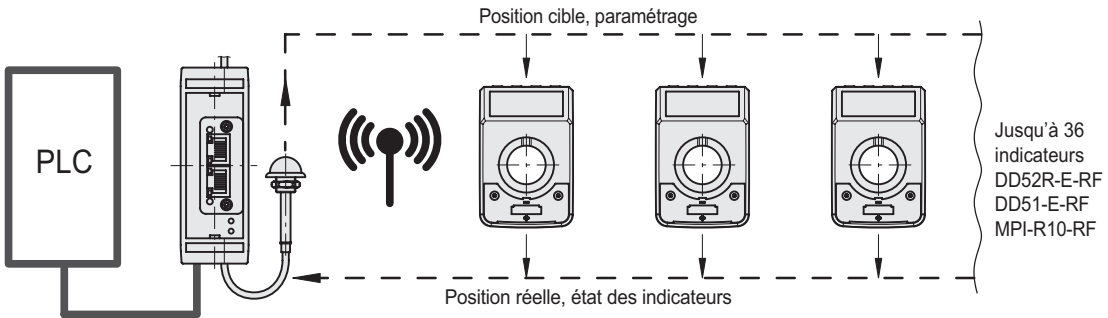

Code	Description	
CE.99225-W2	UC-RF-W2 ETHERNET/IP	272
CE.99226-W2	UC-RF-W2 ETHERCAT IO	265
CE.99231-W2	UC-RF-W2 PROFINET IO	265
CE.99229-W2	UC-RF-W2 MODBUS TCP	275