# Ventouses à double soufflets pour Flow Pack

Diamètre 40 mm, avec et sans support, silicone

RoHS

## MATIÈRE

Ventouses en caoutchouc de silicone (VMQ).
Support en aluminium anodisé.

## EXÉCUTIONS STANDARDS

- **VVN-40-S**: caoutchouc de silicone, sans support.
- **VVN-40-T-S**: caoutchouc de silicone, avec support.

## CARACTÉRISTIQUES

Elles sont particulièrement adaptées au conditionnement en flow-pack où la forme des soufflets et la lèvre extrêmement flexible permettent d'adapter la ventouse à de nombreux types de produits emballés, même fragiles.
La course effective du soufflet est de 25 mm.

## APPLICATIONS


La nécessité de traiter plusieurs types de produits sur la base d'un emballage sous film plastique est largement utilisée dans de nombreux secteurs, notamment :

- secteur alimentaire : emballage de snacks, biscuits, barres chocolatées, produits de boulangerie, produits laitiers, viandes et saucisses, fruits secs, céréales;
- secteur pharmaceutique : pour les produits jetables tels que les masques chirurgicaux ;
- secteur industriel : petites pièces mécaniques et électroniques ;
- industrie cosmétique : pour l'emballage de crèmes, lotions, shampooings, après-shampooings et autres produits de soins corporels.


Voir Données techniques des ventouses (à la page -).



**VVN-40**

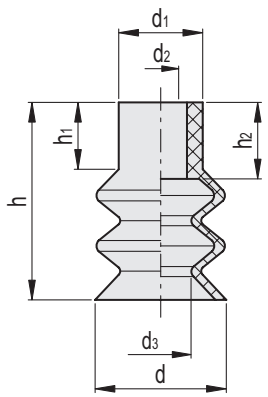


**VVN-40-T**

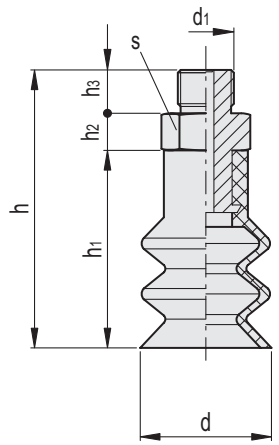


**VVN-40-S**

| Code | Description | d | d1 | d2 | d3 | h | h1 | h2 | F* [Kg] | Volume # [cm3] | ⚖ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VV.58021 | VVN-40-S | 40 | 26 | 15 | 23 | 58 | 18 | 20 | 3.14 | 30 | 25 |

**VVN-40-T-S**

| Code | Description | d | d1 | h | h1 | h2 | h3 | s | F* [Kg] | Volume # [cm3] | ⚖ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VV.58026 | VVN-40-G3/8-T-S | 40 | G3/8 | 76 | 58 | 8 | 10 | 26 | 3.14 | 30 | 35 |

* La force des ventouses indiquée dans le tableau, représente 1/3 de la valeur de la force théorique calculée à un niveau de vide de -75 KPa et un coefficient de sécurité de 3.
# Indique le volume géométrique intérieur de la ventouse et qui représente le volume à ajouter à l'ensemble du circuit de répartition pour le calcul du temps d'évacuation, surtout en cas d'utilisation de plusieurs ventouses.



6/2024

Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.