GN 822.6 | Mini pistoncini di posizionamento a molla

Con e senza arresto in posizione retratta, acciaio

RoHS

CORPO FILETTATO
Acciaio zincato lucido.

PUNTALE
Acciaio INOX AISI 303.

MANOPOLA
Tecnopolimero a base poliammidica (PA), colore nero, finitura mat.

ESECUZIONI STANDARD
- **GN 822.6-B:** senza posizione di arresto.
- **GN 822.6-C:** con posizione di arresto: tirare e ruotare la manopola di 30°.

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI
I mini pistoncini a molla GN 822.6 sono particolarmente indicati per l'applicazione su lamiere sottili.
Retraendo il puntale le facce piane dell'esagono fuoriescono dal corpo in plastica; in tal modo il pistoncino a molla può essere facilmente avvitato con una chiave esagonale.

ACCESSORI A RICHIESTA
Bussole distanziali in acciaio INOX AISI 303 GN 609.5 (vedi pag. 906) per montaggio del pistoncino su lamiere di spessore sottile.



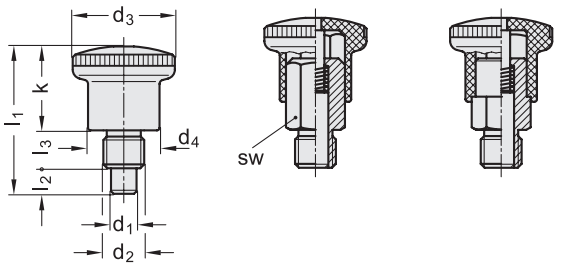

Codice	Descrizione	d1 Puntale h9 Foro +0.08 +0.03	d2	d3	d4	k	l1	l2	l3	sw	Precarico molla [N]	Carico max. molla [N]	⚖
GN.36451	GN 822.6-4-M8x1-B	4	M8x1	21	15	16.5	27.5	5	6	10	4	12	14
GN.36456	GN 822.6-5-M10x1-B	5	M10x1	25	18	20	34	6	8	12	6	16	25
GN.36461	GN 822.6-6-M10x1-B	6	M10x1	25	18	20	34	6	8	12	6	16	25
GN.36465	GN 822.6-6-M12x1.5-B	6	M12x1.5	28	20	23.5	40.5	7	10	14	10	23	30
GN.36471	GN 822.6-7-M12x1.5-B	7	M12x1.5	28	20	23.5	40.5	7	10	14	10	23	30
GN.36476	GN 822.6-8-M16x1.5-B	8	M16x1.5	33	23	25.5	47.5	10	12	17	11	35	67
GN.36481	GN 822.6-10-M16x1.5-B	10	M16x1.5	33	23	25.5	47.5	10	12	17	11	35	70
GN.36453	GN 822.6-4-M8x1-C	4	M8x1	21	15	16.5	27.5	5	6	10	4	12	14
GN.36457	GN 822.6-5-M10x1-C	5	M10x1	25	18	20	34	6	8	12	6	16	24
GN.36463	GN 822.6-6-M10x1-C	6	M10x1	25	18	20	34	6	8	12	6	16	24
GN.36467	GN 822.6-6-M12x1.5-C	6	M12x1.5	28	20	23.5	40.5	7	10	14	10	23	29
GN.36472	GN 822.6-7-M12x1.5-C	7	M12x1.5	28	20	23.5	40.5	7	10	14	10	23	29
GN.36477	GN 822.6-8-M16x1.5-C	8	M16x1.5	33	23	25.5	47.5	10	12	17	11	35	65
GN.36483	GN 822.6-10-M16x1.5-C	10	M16x1.5	33	23	25.5	47.5	10	12	17	11	35	67

Ganter Norm
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
11/2019 elesa