



BASE

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat.



STELO CON SNODO E MANOPOLA DI REGOLAZIONE INTEGRATA

Stelo in acciaio zincato lucido filettato. Manopola di regolazione in tecnopolimero tipo ELK.

Rondella e vite di ritegno (M4x10) in acciaio brunito.



ESECUZIONI STANDARD

- LV.A-ELK: senza disco antiscivolo.
- LV.A-AS-ELK: con disco antiscivolo in gomma NBR, durezza 70 Shore A, fornito montato alla base.



CARATTERISTICHE

La speciale zigrinatura sotto il bordo d'appoggio al suolo della base conferisce un'eccellente aderenza e stabilità nell'impiego dell'elemento senza disco antiscivolo anche su fondi non perfettamente livellati.

Il particolare sistema di montaggio del disco antiscivolo alla base garantisce un perfetto ancoraggio senza possibilità di distacco anche in caso di urti nella movimentazione o di aderenza (incollaggio) al pavimento (vedi Dischi Antiscivolo a pag. 835).

La manopola integrata ELK. consente la regolazione manuale dello stelo senza l'utilizzo di chiavi.

I componenti del piedino di livellamento (base e stelo) sono forniti non assiemati.



NOTA

Lo stelo filettato con manopola integrata SM-14-M16x78-ELK (codice 302581) può essere montato su altre basi aventi sede per lo snodo con diametro 14. Vedi tabella codici Basi (a pag. 838).




ACCESSORI A RICHIESTA

Dado in acciaio zincato lucido (vedi Dadi NT. a pag. 835).



ELESA Original design

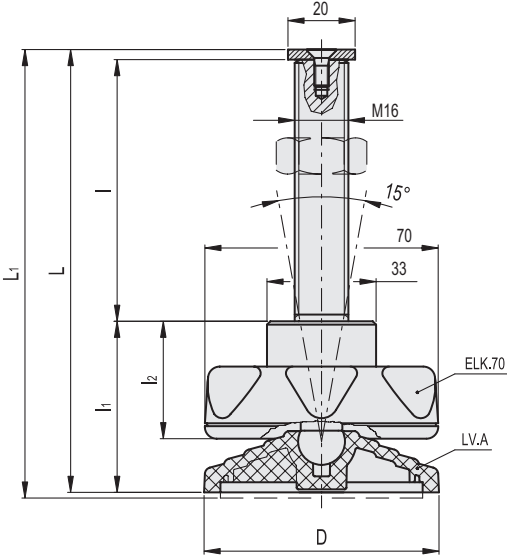

LV.A-ELK

LV.A-AS-ELK

Codice	Descrizione	Codice	Descrizione	D	L	L1#	I	I1	I2	Snodo Ø	Carico statico limite max.* [N]	⚖️	⚖️ #
304118	LV.A-70-14-M16x78-ELK	308118	LV.A-70-14-AS-M16x78-ELK	70	132	135	78	51	35	14	14000	332	352
304581	LV.A-80-14-M16x78-ELK	308581	LV.A-80-14-AS-M16x78-ELK	80	137	140	78	56	35	14	14000	330	356

* Il carico statico limite max è il valore oltre il quale il carico applicato all'elemento, in particolari condizioni di impiego, può dar luogo a qualche tipo di cedimento del materiale plastico. A questo valore dovrà quindi essere applicato un coefficiente che tenga conto dell'importanza e del livello di sicurezza della specifica applicazione.
Valore con disco antiscivolo montato.