

**MATERIALE**

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat.

CALOTTA DI CHIUSURA

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore grigio chiaro, montaggio a pressione.

ESECUZIONE STANDARD

Montaggio per mezzo di viti a testa esagonale o dadi di commercio (non forniti) da inserire a pressione nella sede all'interno della manopola.




ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA

- Sulla superficie della calotta possono essere tampografati a colori diciture, marchi, simboli grafici, ecc.
- Calotta di altri colori.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1. Appoggiare su un piano l'estremità inferiore della manopola.
2. Applicare l'inserto (vite o dado) mediante uno spintore coassiale con la manopola e l'inserto stesso.
3. Spingere fino a raggiungere il punto di battuta per l'inserto.
4. Montare la calotta a scatto.

Il montaggio, della vite o dado, può essere ottenuto anche imbroccando l'inserto nella sede esagonale e avvitando la manopola sino a battuta.

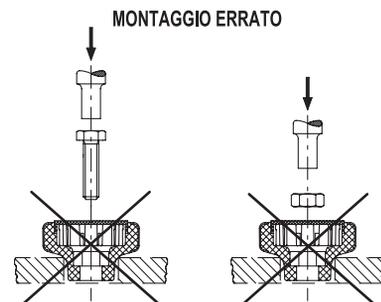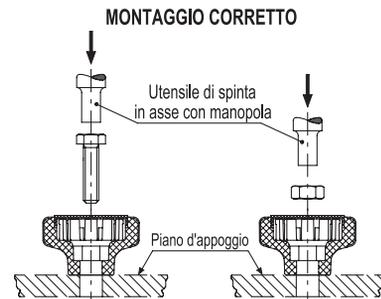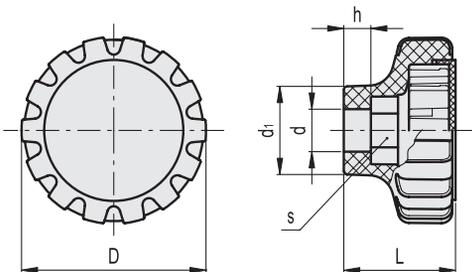

Codice	Descrizione	D	d	L	d1	h	s	⚖
37951	MDA.30 EH-6	34	6	21	16	5	10	14
37956	MDA.40 EH-8	42	8	26	19	5	13	18
37961	MDA.50 EH-10	53	10	32	24	5	17	23