

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18



**MATERIALE**

Acciaio.

**CARATTERISTICHE**

Gli spessori vengono utilizzati per correggere eventuali disallineamenti e favorire il corretto posizionamento dei blocchetti di fissaggio MM-SC (vedi pag. -), massimizzando così la forza di bloccaggio.

Per ogni codice viene fornito un kit di cinque spessori di dimensioni "s" diverse.

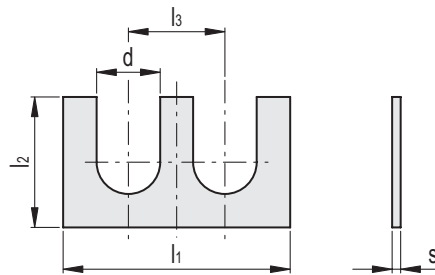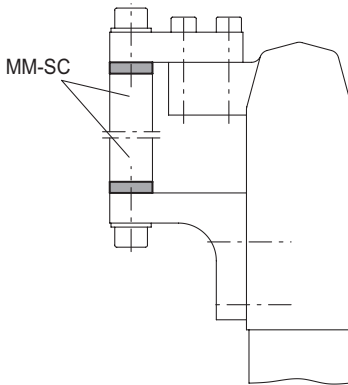

Codice	Descrizione	d	l1	l2	l3	s	
MM.20020	MM-GBK-20	9.2	30	13	17	0.1 - 0.2 - 0.3 - 0.5 - 1	1
MM.20032	MM-GBK-32	11.2	40	17	23	0.1 - 0.2 - 0.3 - 0.5 - 1	1
MM.20040	MM-GBK-40	13.2	50	20	30	0.1 - 0.2 - 0.3 - 0.5 - 1	2
MM.20050	MM-GBK-50	13.2	60	20	40	0.1 - 0.2 - 0.3 - 0.5 - 1	4