



MATERIALE

Tecnopolimero a base poliammidica (PA), colore nero.

ESECUZIONI STANDARD

- RLT-HJ: testata di giunzione.
- RLT-HE: testata di estremità.

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI

La testata RLT-HJ serve a vincolare saldamente con un aggancio due rulliere ELEROLL accostate (Fig.1).

La testata RLT-HE rappresenta l'elemento terminale delle rulliere ELEROLL (Fig.2).

Oltre ad essere un elemento estetico, le testate rappresentano un elemento di protezione per le mani dell'operatore e per il materiale in movimento.




MONTAGGIO

Montare le testate all'estremità di un profilo in alluminio RLT-AL con due viti autofilettanti UNI 6954 Ø 2,9x13 (comprese nella fornitura).



FM design

ele:roll®

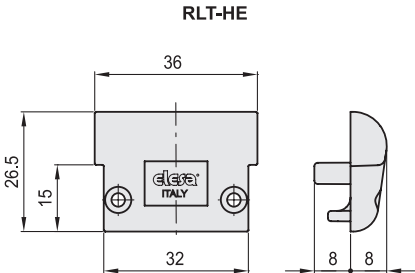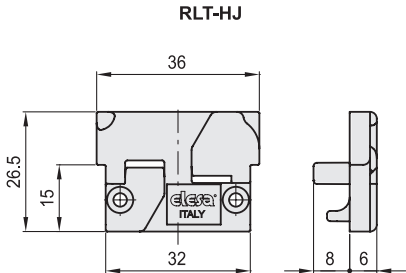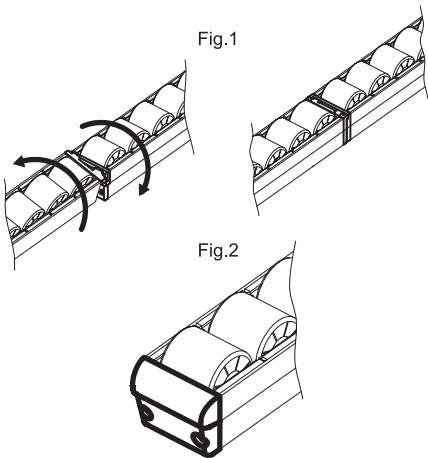

RLT-HJ

Codice	Descrizione	⚖
429823	RLT-HJ	4

RLT-HE

Codice	Descrizione	⚖
429813	RLT-HE	6