

MATERIALE

Ventosa in gomma silconica (VMQ).
Supporto in ottone nichelato.

ESECUZIONI STANDARD


- **VVA-07-S**: senza supporto.
- **VVA-07-T-S**: con supporto.

APPLICAZIONI


Sono largamente impiegate nel settore cartotecnico, in particolare per la movimentazione di fogli carta ed etichette.
Possono anche essere utilizzate in differenti settori tra cui quello elettronico per la presa di piccoli componenti elettrici, alimentare o per impieghi con piccoli prodotti di metallo o plastica.
Vedi Dati tecnici ventose (a pag. -).



VVA-07-S

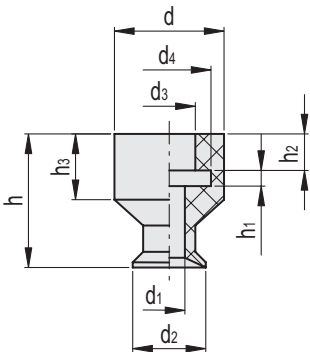

VVA-07-T-S

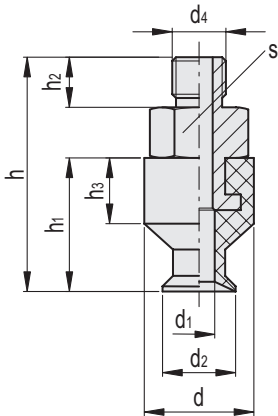

VVA-07-S

Codice	Descrizione	d	d1	d2	d3	d4	h	h1	h2	h3	F* [Kg]	Volume # [mm3]	ΔΔ
VV.45001	VVA-07-S	10.5	3	7	5	8	13	1.5	3.5	6.5	0.1	19	1

VVA-07-T-S

Codice	Descrizione	d	d1	d2	d4	h	h1	h2	h3	s	F* [Kg]	Volume # [mm3]	ΔΔ
VV.45002	VVA-07-M5-T-S	10.5	3	7	M5	23	13	5	6.5	8	0.1	19	4

* La forza delle ventose indicata in tabella, rappresenta 1/3 del valore della forza teorica calcolata ad un grado di vuoto di -75 KPa ed un coefficiente di sicurezza 3.
Indica il volume geometrico interno della ventosa e rappresenta il volume da aggiungere all'intero circuito di distribuzione per il calcolo del tempo di evacuazione, soprattutto in caso si utilizzino molteplici ventose.