



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19

MATERIAL

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer med tillsatts av silverjoner på en oorganisk bas, RAL 7021 grå-svart färg (C1) eller RAL 9016 vit (C16), matt yta.

TÄCKLOCK SKRUVAR

- ECA.B SAN: Polyamidbaserad (PA) teknopolymer, med tillsatts av silverjoner på en oorganisk bas, RAL 7021 grå-svart färg (C1) eller RAL 9016 vit färg (C16), matt yta, montering genom presspassning. Levereras, push-fit montering, demonterbar med en skruvmejsel. Finns även som tillbehör som säljs separat (se tabell).

STANDARDUTFÖRANDE

Genomgående hål för cylindriska skruvar med invändig sexkant.

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

Den speciella antimikrobiella tillsatsen hindrar spridningen av mikrober, bakterier och svamp på produktens yta.

Den kontrollerade frisättningsmekanismen hos silverjonerna håller de antimikrobiella egenskaperna oförändrade över tid, även efter flera tvättcykler.

Beständighet mot hög temperatur hos tillsatsen som används möjliggör dess användning även vid steriliseringscykler (130°C).

Materialprover har testats i ackrediterade laboratorier enligt standarderna ISO 22196:2011 (Mätning av antibakteriell aktivitet på plast och andra icke porösa ytor) som härrör från JIS Z 2801 standard. Följande stammar av mikrober har använts för testen:

- Escherichia Coli ATCC® 25922™ (antimikrobiell aktivitet 99,9%).
- Staphylococcus Aureus ATCC® 25923™ (antimikrobiell aktivitet 99,9%).
- Klebsiella Pneumoniae ATCC® 13883™ (antimikrobiell aktivitet 99,8%).
- Pseudomonas Aeruginosa ATCC® 27853™ (antimikrobiell aktivitet 99,9%).
- Candida Albicans ATCC® 10231™ (antimikrobiell aktivitet 98,9%).

Antimikrobiella tillsatser är lämpliga för alla applikationer där sanitet och hygien är grundläggande, till exempel:

- medicinsk apparatur och sjukhusutrustning;
- hjälpmedel för rörelsehindrade;
- maskiner för livsmedels- och läkemedelsindustrin;
- utrustning för cateringtjänster;
- urbana och offentliga armaturer.

TILLBEHÖR PÅ FÖRFRÅGAN

- ECA.B SAN: täcklock för skruvar i polyamidbaserad (PA) teknopolymer, med tillsats av silverjoner på en oorganisk bas, RAL 7021 grå-svart färg (C1) eller RAL 9016 vit färg (C16), matt yta, montering genom presspassning.

C1 **C16**
RAL7021 RAL9016

ECA.B SAN

Kod	Benämning	Täcklock för
29836-*	ECA.B1-SAN-*	EBP.140 / EBP.200


* Komplettera med färg index (C1, C16).



ERGOSTYLE® ELESAs Original design

TEKNISKA DATA

Dragbelastning och slagåtlighet: Värden på F1, F2, L1 och L2 som redovisas i tabellen är ett resultat av brott tester som utförts med lämplig kraftavkännande utrustningen under provningsförhållanden i rumstemperatur som visas i figuren.

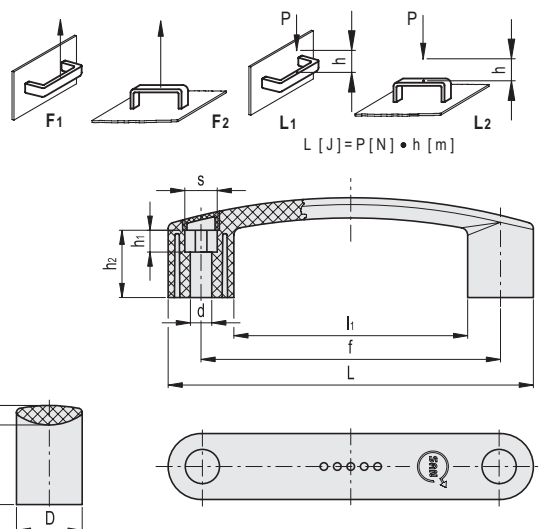

Kod	Benämning	Kod	Benämning	L	f	d	s	D	h	h1	h2	B	l1	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	Δ
153211-C1	EBP.140-8-SAN-C1	153211-C16	EBP.140-8-SAN-C16	144	117±0.5	8.5	13	26.5	39	8.5	26.5	8.5	91	2700	1800	10	4	58
153223-C1	EBP.200-8-SAN-C1	153223-C16	EBP.200-8-SAN-C16	208.5	179±1	8.5	13	29	51	16	35	9.5	150.5	2200	1500	16	9	95