

HANDTAG

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer med tillsatts av silverjoner på en oorganisk bas, RAL 7021 grå-svart färg (C1) eller RAL 9016 vit (C16), matt yta. Ingjuten kuggkrans i zinktryckgods.

STANDARDUTFÖRANDE

Fästskruv med torx profil för att passa TORX®*-verktyg.

Returfjäder i AISI 302 rostfritt stål.

- **ERZ-SST-SAN**: bussning i AISI 303 rostfritt stål med gängat hål.

- **ERZ-SST-p-SAN**: gängad tapp i AISI 303 rostfritt stål.

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

Den speciella antimikrobiella tillsatsen hindrar spridningen av mikrober, bakterier och svamp på produktens yta.

Den kontrollerade frisättningsmekanismen hos silverjonerna håller de antimikrobiella egenskaperna oförändrade över tid, även efter flera tvättcykler.

Beständighet mot hög temperatur hos tillsatsen som används möjliggör dess användning även vid steriliseringscykler (130°C).

Materialprover har testats i ackrediterade laboratorier enligt standarderna ISO 22196:2011 (Mätning av antibakteriell aktivitet på plast och andra icke porösa ytor) som härrör från JIS Z 2801 standard.

Följande stammar av mikrober har använts för testen:

- Escherichia Coli ATCC® 25922™ (antimikrobiell aktivitet 99,9%).

- Staphylococcus Aureus ATCC® 25923™ (antimikrobiell aktivitet 99,9%).

- Klebsiella Pneumoniae ATCC® 13883™ (antimikrobiell aktivitet 99,8%).

- Pseudomonas Aeruginosa ATCC® 27853™ (antimikrobiell aktivitet 99,9%).

- Candida Albicans ATCC® 10231™ (antimikrobiell aktivitet 98,9%).

Särskilt lämplig när spakens vridningsvinkel är begränsad på grund av bristande utrymme.

Den inbyggda kuggkransen i zinktryckgods tillåter montering av fastspänningsdelar helt och hållet gjord av metall, som lätt kan ändras genom bearbetning vid speciella monteringskrav.



Antimikrobiella tillsatser är lämpliga för alla applikationer där sanitet och hygien är grundläggande, till exempel:


- medicinsk apparatur och sjukhusutrustning;
- hjälpmedel för rörelsehindrade;
- maskiner för livsmedels- och läkemedelsindustrin;
- utrustning för cateringtjänster;
- urbana och offentliga armaturer.

BRUKSANVISNING

För fastspänning, lyft spaken för att frigöra kuggkransen och föra den tillbaka till utgångsläget. Genom att släppa spaken, kopplar returfjädern automatiskt in kuggkransen igen.


Om spaken inte kan göra en 360° rotation kan spaken lätt skruvas fast med hjälp av sexkantsskruven (efter att ha frikopplad spaken).

* Registrerat varumärke av TEXTRON INC.

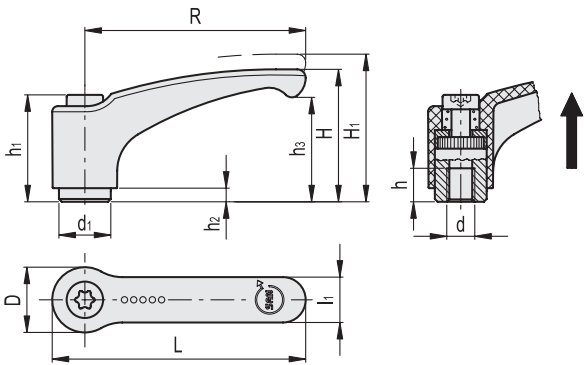

ERZ-SST-SAN

Kod	Benämning	R	d	L	D	H	H1	h	h1	h2	h3	d1	l1	Antal kuggar	⚖
153430-C1	ERZ.44-SST-M5-SAN-C1	44	M5	52	16	30.5	34	8	24.5	3.5	22.5	10	11	18	16
153430-C16	ERZ.44-SST-M5-SAN-C16	44	M5	52	16	30.5	34	8	24.5	3.5	22.5	10	11	18	16
153432-C1	ERZ.63 SST-M6-SAN-C1	63	M6	72.5	19	38.5	42	10	31	3.5	30	13.5	13.5	24	36
153432-C16	ERZ.63 SST-M6-SAN-C16	63	M6	72.5	19	38.5	42	10	31	3.5	30	13.5	13.5	24	36
153434-C1	ERZ.78 SST-M8-SAN-C1	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	14	36	3.5	35	16	16	26	64
153434-C16	ERZ.78 SST-M8-SAN-C16	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	14	36	3.5	35	16	16	26	64
153436-C1	ERZ.95-SST-M10-SAN-C1	95	M10	108	26	56.5	61.5	17	43	5	45	19	18	28	93
153436-C16	ERZ.95-SST-M10-SAN-C16	95	M10	108	26	56.5	61.5	17	43	5	45	19	18	28	93

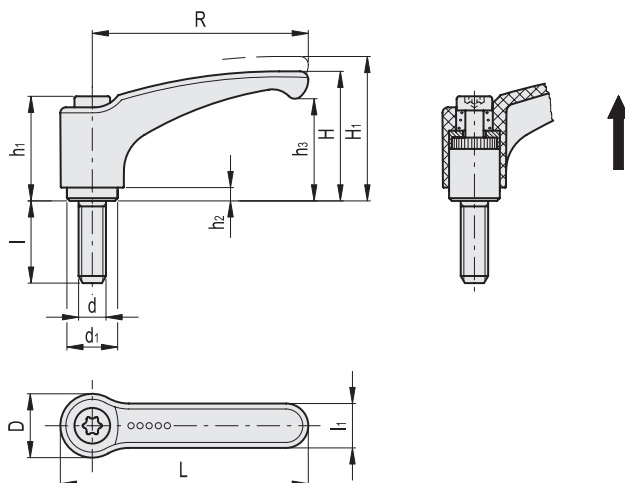

ERZ-SST-p-SAN

INOX STAINLESS STEEL

Kod	Benämning	R	d	L	D	H	H1	h1	h2	h3	d1	l	l1	Antal kuggar	
153451-C1	ERZ.44-SST-p-M5x12-SAN-C1	44	M5	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	12	11	18	17
153451-C16	ERZ.44-SST-p-M5x12-SAN-C16	44	M5	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	12	11	18	17
153453-C1	ERZ.44-SST-p-M5x16-SAN-C1	44	M5	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	16	11	18	18
153453-C16	ERZ.44-SST-p-M5x16-SAN-C16	44	M5	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	16	11	18	18
153455-C1	ERZ.44-SST-p-M5x20-SAN-C1	44	M5	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	20	11	18	19
153455-C16	ERZ.44-SST-p-M5x20-SAN-C16	44	M5	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	20	11	18	19
153457-C1	ERZ.44-SST-p-M5x25-SAN-C1	44	M5	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	25	11	18	20
153457-C16	ERZ.44-SST-p-M5x25-SAN-C16	44	M5	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	25	11	18	20
153459-C1	ERZ.44-SST-p-M5x32-SAN-C1	44	M5	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	32	11	18	21
153459-C16	ERZ.44-SST-p-M5x32-SAN-C16	44	M5	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	32	11	18	21
153461-C1	ERZ.63-SST-p-M6x16-SAN-C1	63	M6	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	16	13.5	24	40
153461-C16	ERZ.63-SST-p-M6x16-SAN-C16	63	M6	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	16	13.5	24	40
153463-C1	ERZ.63-SST-p-M6x20-SAN-C1	63	M6	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	20	13.5	24	41
153463-C16	ERZ.63-SST-p-M6x20-SAN-C16	63	M6	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	20	13.5	24	41
153465-C1	ERZ.63-SST-p-M6x25-SAN-C1	63	M6	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	25	13.5	24	42
153465-C16	ERZ.63-SST-p-M6x25-SAN-C16	63	M6	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	25	13.5	24	42
153467-C1	ERZ.63-SST-p-M6x32-SAN-C1	63	M6	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	32	13.5	24	43
153467-C16	ERZ.63-SST-p-M6x32-SAN-C16	63	M6	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	32	13.5	24	43
153469-C1	ERZ.63-SST-p-M6x40-SAN-C1	63	M6	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	40	13.5	24	44
153469-C16	ERZ.63-SST-p-M6x40-SAN-C16	63	M6	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	40	13.5	24	44
153471-C1	ERZ.63-SST-p-M6x50-SAN-C1	63	M6	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	50	13.5	24	46
153471-C16	ERZ.63-SST-p-M6x50-SAN-C16	63	M6	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	50	13.5	24	46
153473-C1	ERZ.78-SST-p-M8x20-SAN-C1	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	20	16	26	69
153473-C16	ERZ.78-SST-p-M8x20-SAN-C16	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	20	16	26	69
153475-C1	ERZ.78-SST-p-M8x25-SAN-C1	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	25	16	26	72
153475-C16	ERZ.78-SST-p-M8x25-SAN-C16	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	25	16	26	72
153477-C1	ERZ.78-SST-p-M8x32-SAN-C1	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	32	16	26	76
153477-C16	ERZ.78-SST-p-M8x32-SAN-C16	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	32	16	26	76
153479-C1	ERZ.78-SST-p-M8x40-SAN-C1	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	40	16	26	80
153479-C16	ERZ.78-SST-p-M8x40-SAN-C16	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	40	16	26	80
153481-C1	ERZ.78-SST-p-M8x50-SAN-C1	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	50	16	26	84
153481-C16	ERZ.78-SST-p-M8x50-SAN-C16	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	50	16	26	84
153483-C1	ERZ.78-SST-p-M8x63-SAN-C1	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	63	16	26	89
153483-C16	ERZ.78-SST-p-M8x63-SAN-C16	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	63	16	26	89
153485-C1	ERZ.95-SST-p-M10x20-SAN-C1	95	M10	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	20	18	28	113
153485-C16	ERZ.95-SST-p-M10x20-SAN-C16	95	M10	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	25	18	28	113
153487-C1	ERZ.95-SST-p-M10x25-SAN-C1	95	M10	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	32	18	28	115
153487-C16	ERZ.95-SST-p-M10x25-SAN-C16	95	M10	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	40	18	28	115
153489-C1	ERZ.95-SST-p-M10x32-SAN-C1	95	M10	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	50	18	28	118
153489-C16	ERZ.95-SST-p-M10x32-SAN-C16	95	M10	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	63	18	28	118
153491-C1	ERZ.95-SST-p-M10x40-SAN-C1	95	M10	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	20	18	28	121
153491-C16	ERZ.95-SST-p-M10x40-SAN-C16	95	M10	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	25	18	28	121
153493-C1	ERZ.95-SST-p-M10x50-SAN-C1	95	M10	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	32	18	28	128
153493-C16	ERZ.95-SST-p-M10x50-SAN-C16	95	M10	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	40	18	28	128
153495-C1	ERZ.95-SST-p-M10x63-SAN-C1	95	M10	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	50	18	28	133
153495-C16	ERZ.95-SST-p-M10x63-SAN-C16	95	M10	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	63	18	28	133