

MATERIAL

Acetalplast baserad (POM) teknopolymer.

STANDARDUTFÖRANDE

- **FHJ-BSPT**: BSPT konisk gängning, blå.
- **FHJ-NPT**: NPT konisk gängning, orange.

KÄNNETECKEN

Hopsättningen görs med en snabbkoppling (Fig.1) med modulrör FHT (se sidan -).

PTFE-tejp rekommenderas för tätning.

Se Modulsystem för smörjning (på sidan -).

KEMISK KOMPATIBILITET

Material som tål rengöringsmedel, smörjmedel och oljor. Undvik kontakt med starka syror och baser.

För att använda andra vätskor än de nämnda, kontakta Elesas tekniska avdelning.

Vi rekommenderar dock att man kontrollera lämpligheten att använda produkten under verkliga driftförhållanden.

SPECIALUTFÖRANDE PÅ FÖRFRÅGAN


Gängade kopplingar tillverkade av råmaterial som lämpar sig för kontakt med livsmedel (FDA CFR.21 och EU 10/2011).

TILLBEHÖR PÅ FÖRFRÅGAN

Tång för montering av delarna.



Fig.1

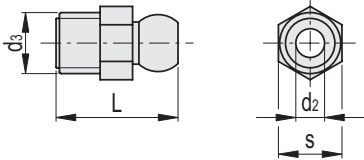

FHJ-BSPT

Kod	Benämning	För modulsystem	L	d2	d3	s	⚖
471051	FHJ.1/4-1/8-BSPT	1/4	27	6	1/8 BSPT	14	2
471056	FHJ.1/4-1/4-BSPT	1/4	27	6	1/4 BSPT	14	3
471061	FHJ.1/2-3/8-BSPT	1/2	37	11	3/8 BSPT	19	7
471066	FHJ.1/2-1/2-BSPT	1/2	37	11	1/2 BSPT	22	10

FHJ-NPT

Kod	Benämning	För modulsystem	L	d2	d3	s	⚖
471058	FHJ.1/4-1/8-NPT	1/4	27	6	1/8 NPT	14	2
471059	FHJ.1/4-1/4-NPT	1/4	27	6	1/4 NPT	14	3
471068	FHJ.1/2-3/8-NPT	1/2	37	11	3/8 NPT	19	6
471069	FHJ.1/2-1/2-NPT	1/2	37	11	1/2 NPT	22	10