



MATERIAL

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer certifierad själv-slocknande UL-94 V0, svart färg, matt yta.

STANDARDUTFÖRANDE


Mässingsbussningar, ej genomgående hål med M6-gånga för monter-ring baktill.

APPLIKATIONER


M.2000-handtag kan kombineras med MJ.2000-SWM-handtag med monostabil elektrisk brytare.

TEKNISKA DATA

Dragbelastning och slagttålighet: Värden på F1, F2, L1 och L2 som re-dovisas i tabellen är ett resultat av hållfasthetstester som utförts i rum-temperatur under de provningsförhållanden som visas i figuren.

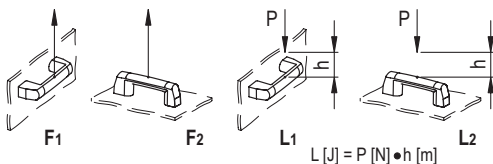

ELESA Original design

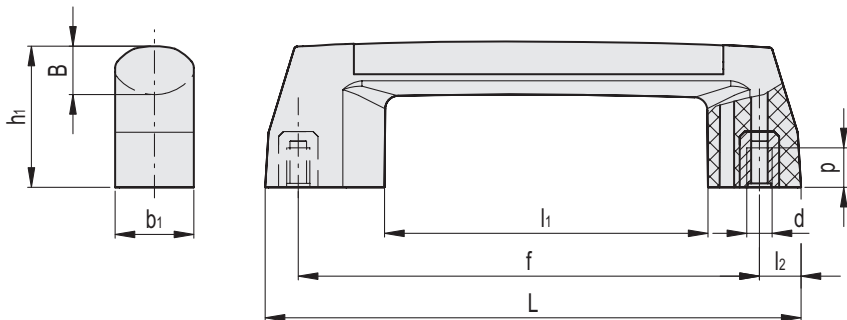

Kod	Benämning	L	f±1	d	h1	B	b1	l1	l2	p	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	⚖
260830-C1	M.2000/180-B-M6	212.5	180	M6	65	24	35	113	20	12	700	900	7	6	210