

MATERIAL

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer certifierad självslocknande UL-94 V0, svart färg, matt yta.

STANDARDUTFÖRANDE

Mässingsbussning, gängat hål.



TEKNISKA DATA

V0 certifieringen enligt UL-94 V (Underwriters Laboratories) (se Tekniska data på sidan A-5) visar att på ett plast prov med specifik form och mått, i vertikalt läge, slocknar lågan inom 10 sekunder utan att generera några glödande droppar.

Dragbelastning och slagtålighet: Värden på F1, F2, L1 och L2 som redovisas i tabellen är ett resultat av brott tester som utförts med lämplig kraftavkännande utrustningen under provningsförhållanden i rumstemperatur som visas i figuren.



ELESA Original design

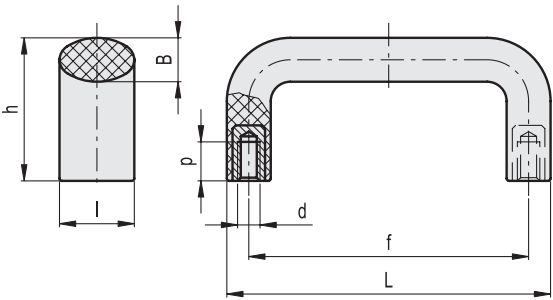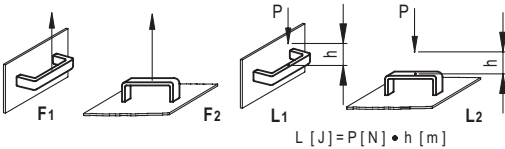

Kod	Benämning	L	f	d6H	h	B	l	p	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	Δ
150101	M.643/100 B-M6-AE-V0	100	86±1	M6	44	14	23	12	2400	2400	12	6	59
150111	M.643/140-117 B-M6-AE-V0	134	117±1	M6	49	15	25	12	2200	1900	8	12	85
150112	M.643/140-117 B-M8-AE-V0	134	117±1	M8	49	15	25	13	2200	1900	8	12	87
150131	M.643/200 B-M8-AE-V0	196	179±1	M8	57	16	27	13	2500	3000	8	17	132