



MATERIAL

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad teknopolymer (PA), svart färg RAL 5005, matt yta.
Framställt av FDA godkänt råmaterial (FDA CFR.21 och EU 10/2011).

STANDARDUTFÖRANDE

Bussning i AISI 303 rostfritt stål, gängat hål.

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING



Den blå färg RAL 5005 är lätt synlig vid oavsiktlig förorening av livsmedel. Särskilt lämplig för applikationer inom livsmedels- och läkemedelsindustrin.

TEKNISKA DATA

Dragbelastning och slagtålighet: Värderna på F1, F2, L1 och L2 som redovisas i tabellen är ett resultat av brott tester som utförts med lämplig kraftavkännande utrustningen under provningsförhållanden i rumstemperatur som visas i figuren.



ELESA Original design

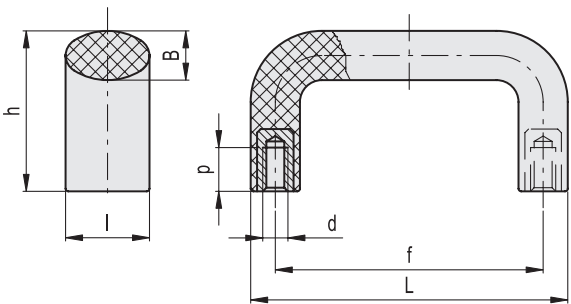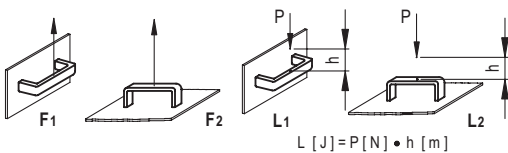

Kod	Benämning	L	f	d6H	h	B	l	p	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	⚖️
194113	M.643/140-117-SST-M8-VD	134	117±0.5	M8	49	15	25	13	3500	4500	8	12	67
194153	M.643/200-SST-M8-VD	196	179±1	M8	57	16	27	13	2500	3000	11	15	130