






MATERIAL
Svetsbart svartoxiderat stål.

STIFT
Härdat och slipat stål.

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING
Alla leder smörjs med specialfett som tål höga temperaturer.
MCR spännare är särskilt lämpliga för applikationer på gjutformar för plastmaterial och inom rotationsgjutning.
Positionen för dragkroken kan justeras i längd i enlighet med specifika tillämpningar.



Applikationsexempel

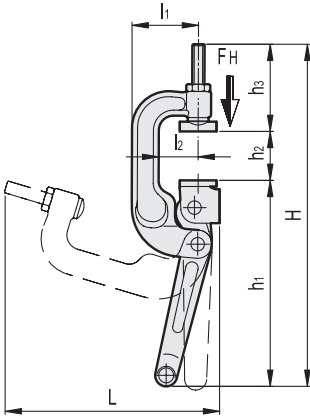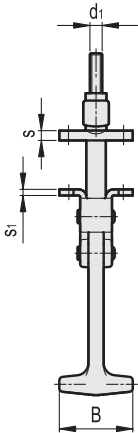

Kod	Benämning	B	b1	b2	b3	d1	d2	H	h1	h2	h3	L	l1	l2	m1	m2	s	s1	FH [N]*	⚖
GG.AL758	MCR.1540	60	30	60	26	M10	8.5	280	168	40	71	173	54	32	15	45	8	5	15000	1110
GG.AL760	MCR.1575	60	30	60	26	M10	8.5	315	168	75	71	207	54	32	15	45	8	5	15000	1190

* Hållkraft.