



MATERIAL

Svetsbart svartoxiderat stål.

ROTERTANDE STIFT

Härdat, svartoxiderat och slipat stål.

STÖDBUSSNINGAR

Härdat, svartoxiderat och slipat stål.

JUSTERSKRUV OCH MUTTER

Förzinkat stål.



KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

MGA.L vippmekanism är lämplig i ett brett spektrum av tillämpningar där olika delar och tillbehör kan svetsas samman för att skapa en skräddarsydd spännare som kan tillfredsställa alla fastspänningskrav. Högkvalitativa material gör spännare i Long Life serien lämpliga för medeltunga till tunga laster i svetsjiggar, snickeri arbeten, gjutformar och när det krävs höga klämkrafter och repetitiva rörelser. Certifierad för 1.000.000 cykler.

TILLBEHÖR PÅ FÖRFRÅGAN

ALL. (se sidan 1091)

- Handtag;
- manöverspak;
- klämspak;
- hylsa;
- fäste.

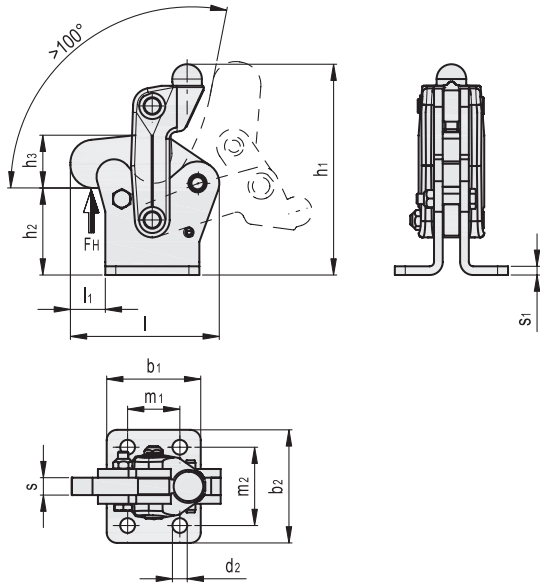

Kod	Benämning	b1	b2	d2	h1	h2	h3	l	l1	m1	m2	s	s1	FH [N]*	⚖️
GG.AA700	MGA.LSC01	36	48	6.5	74	30	17.5	57.5	16	20	32	6	3.5	2200	256
GG.AA725	MGA.LSC02	54	65	8.5	121	50	28	85.5	20	30	45	10	5	4400	967
GG.AA750	MGA.LSC03	75	75	10.5	158	67	35	115	28	55	55	12	6	8500	1900
GG.AA775	MGA.LSC04	90	100	12.5	193	76.5	40	147.5	40.5	65	75	16	8	15400	4185

* Hållkraft.