

MATERIAL

Svetsbart svartoxiderat stål.

ROTERANDE STIFT

Härdat, svartoxiderat och slipat stål.

STÖDBUSSNINGAR

Härdat, svartoxiderat och slipat stål.

JUSTERSKRUV OCH MUTTER

Förzinkat stål.


KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

MGB.L vippmekanism är lämplig i ett brett spektrum av tillämpningar där olika delar och tillbehör kan svetsas samman för att skapa en skräddarsydd spännare som kan tillfredsställa alla fastspänningskrav. Högkvalitativa material gör spännare i Long Life serien lämpliga för medeltunga till tunga laster i svetsjiggar, snickeri arbeten, gjutformar och när det krävs höga klämkrafter och repetitiva rörelser. Certifierad för 1.000.000 cykler.

TILLBEHÖR PÅ FÖRFRÅGAN

ALL. (se sidan 1091)

- Handtag;
- manöverspak;
- klämspak;
- hylsa;
- fäste.

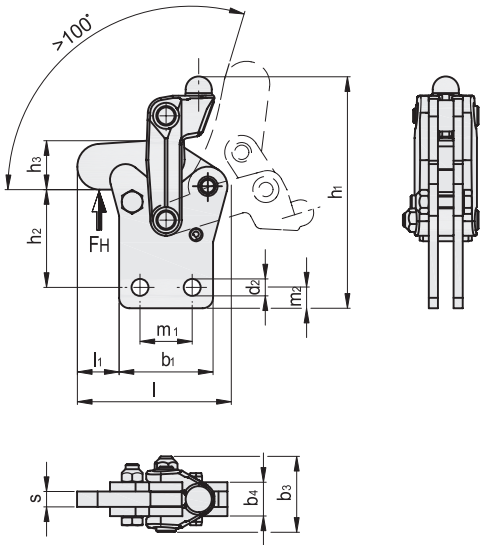

Kod	Benämning	b1	b3	b4	d2	h1	h2	h3	l	l1	m1	m2	s	FH [N]*	⚖
GG.AA705	MGB.LSG01	36	29	13	6.5	89	37.5	17.5	57.5	16	20	8	6	2200	256
GG.AA730	MGB.LSG02	54	42.5	20	8.5	140.5	59.5	28	85.5	20	30	10	10	4400	967
GG.AA755	MGB.LSG03	75	52	24	10.5	180	78	35	115	28	55	10	12	8500	1900
GG.AA780	MGB.LSG04	90	68	32	12.5	222	93.5	40	147.5	40.5	65	12.5	16	15400	4185

* Hållkraft.