

MATERIAL

Svetsbart svartoxiderat stål.

ROTERTANDE STIFT

Härdad, svartoxiderat och slipad stål.

STÖDBUSSNINGAR

Härdad, svartoxiderat och slipad stål.



KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

MGC.L vippmekanism är lämplig i ett brett spektrum av tillämpningar där olika delar och tillbehör kan svetsas samman för att skapa en skräddarsydd spännare som kan tillfredsställa alla fastspänningskrav. Högkvalitativa material gör spännare i Long Life serien lämpliga för medeltunga till tunga laster i svetsjiggar, snickeri arbeten, gjutformar och när det krävs höga klämkrafter och repetitiva rörelser. Certifierad för 1.000.000 cykler.

TILLBEHÖR PÅ FÖRFRÅGAN

ALL. (se sidan 1091)

- Handtag;
- manöverspak;
- klämspak;
- hylsa;
- fäste.

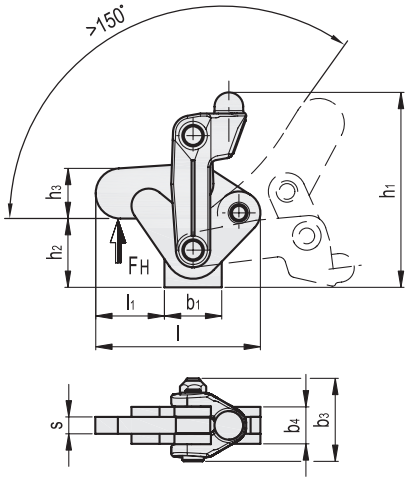

Snabbspännare

Kod	Benämning	b1	b3	b4	h1	h2	h3	l	l1	s	FH [N]*	⚖
GG.AA710	MGC.LSH01	20	29	13	68	24	17.5	57.5	24	6	2200	268
GG.AA735	MGC.LSH02	30	42.5	20	113	42	28	85.5	32	10	4400	820
GG.AA760	MGC.LSH03	50	52	24	148	57	35	115	40.5	12	8500	1600
GG.AA785	MGC.LSH04	60	68	32	183	66.5	40.5	147.5	55.5	16	15400	3065

* Hållkraft.