

MATERIAL

C10 förzinkat stål.

NITAR

Förzinkat stål.

TRYCKSTÅNG

Förzinkat stål.

STYRBUSSNING

Förzinkat stål.

STANDARDUTFÖRANDE

- **MLA-ASD**: tryckspännare höger.
- **MLA-ASS**: tryckspännare vänster.


TRYCKSKRUV

Måste beställas separat.

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING


Alla leder är insmorda med specialfett.

Viktigaste inslaget i MLA. tryckspännare är att appliceringspunkten ligger mycket nära monteringsytan och att den kräver att begränsat utrymme vertikalt. Både tryck och drag fastspänning kan utföras effektivt.



MLA-ASD

MLA-ASS

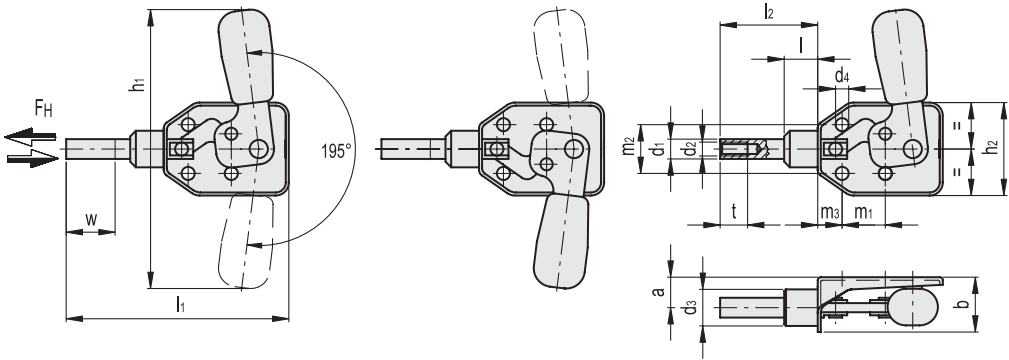

MLA-ASD

Kod	Benämning	a	b	d1	d2	d3	d4	h1	h2	l	l1	l2	m1	m2	m3	t	Slaglängd w	FH [N]*	⚖
GG.AG050	MLA.50-ASD	10	17.5	6.5	M4	12	4.3	90	30.5	12	73	33	16	16	8	9	16	800	60

MLA-ASS

Kod	Benämning	a	b	d1	d2	d3	d4	h1	h2	l	l1	l2	m1	m2	m3	t	Slaglängd w	FH [N]*	⚖
GG.AG055	MLA.50-ASS	10	17.5	6.5	M4	12	4.3	90	30.5	12	73	33	16	16	8	9	16	800	60

* Hållkraft.