

**MATERIAL**

C10 förzinkat stål.

**NITAR**

Förzinkat stål.

**STÖDBUSSNINGAR**

Härdat och slipat stål.

**HANDTAG**

Polyuretan, röd färg.

**BELÄGGNING ANTI FRIGÖRINGSSPAK**

Polyvinylklorid (PVC).

**FJÄDER**

AISI 302 rostfritt stål.

**TRYCKSKRUV**

Måste beställas separat.



**KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING**

Frigöringsspak för att förhindra oavsiktlig öppning eller stängning i närvaro av starka vibrationer.

Operatörens fingrar kan inte påverkas av spaken under öppning.

Hävarmen är uppstyrd under låsningsoperationen för att förhindra att tvärgående krafter påverkar funktionen.

Huvudegenskaperna hos MOBS-PR-spännaren är den speciella förlängningen av låsarmen för att underlätta specifik användning med kontrollmallar.

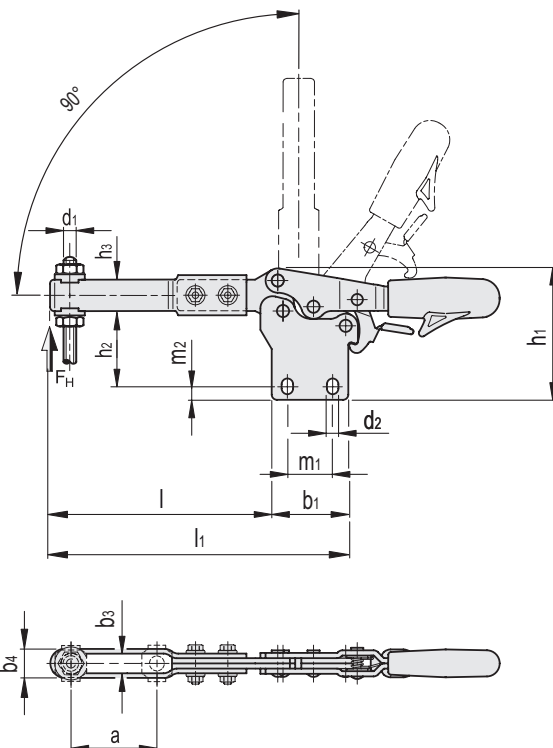

Kod	Benämning	a	b1	b3	b4	d1	d2	h1	h2	h3	l	l1	m1	m2	FH [N]*	ΔΔ
GG.AD151	MOBS-PR.130/PLS	67.5	36	6.3	11.3	M5	5.6	64.5	35+38	16	135	171	26	5.8+8.8	600	295
GG.AD297	MOBS-PR.230/PLS	71.5	44	8.2	14.2	M6	6.6	75.5	42+44.5	18	152	196	26	6.5	1100	485

* Hållkraft.