Lineare mittige Führungen

Flaches Profil, Edelstahl, PEEK

INOX STAINLESS STEEL · RoHS · PEEK · +90° -20°


FÜHRUNGSPROFIL
Edelstahl 1.4301 mit Ummantelung aus Kunststoff Thermoplast (PEEK), grau.


HALTEWINKEL
Aluminium, eloxiert

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN
Die mittigen GLF Führungen werden für die seitliche Führung von Gebinden mit Schrumpffolie aus Polyethylen auf Förderbändern eingesetzt. Die PEEK-Ummantelung gewährleistet einen minimalen Rollwiderstand des Produkts und eignet sich auch für Hochtemperaturanwendungen.
Dicke der Ummantelung min. 40 µ, max. 50 µ.
Die Lieferung erfolgt in Stangen von 1500 oder 3000 mm Länge.

ZUBEHÖR AUF ANFRAGE
- BDG: Verbindungsplatte für seitliche Rollenführungen.
- TGLF: Verschlusskappen für Führungen
- GGLF: Lineares Führungsgelenk.
- PGC-2: Gleitschuh für zentrale Rollengeländer
- MPG-P: Ausführung Haltestab.
- MPG-V: Ankerschienenschraube Stahl verzinkt.



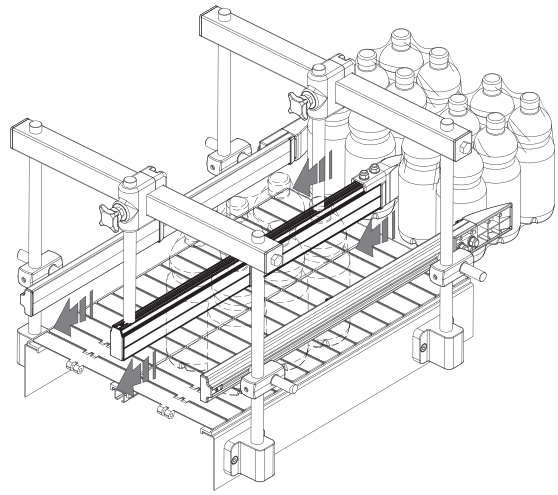

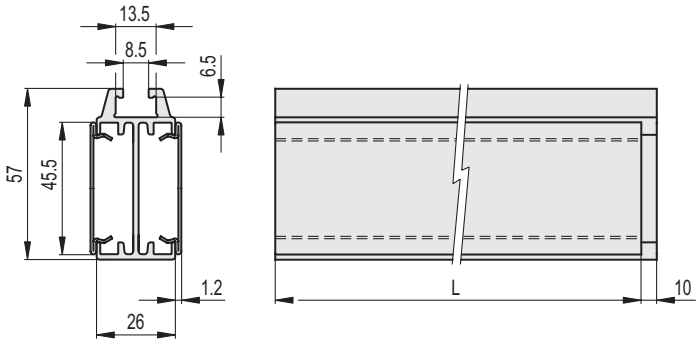

INOX STAINLESS STEEL

Artikelnummer	Beschreibung	L	⚖
419091	GCF-46-1500	1500	2250
419092	GCF-46-2990	2990	4500

elesa® 5/2026

Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.