Seitliche Rollengeländer für gerade Strecken

Kunststoff Thermoplast, Aluminium, Edelstahl

INOX STAINLESS STEEL · RoHS · POM · PE · +90° -20°

PROFIL
Aluminium eloxiert, naturfarben, matt

FÜHRUNGSBLÖCKE
Kunststoff Thermoplast (Polyacetal POM), weiß.

BOLZEN
Edelstahl 1.4301

ROLLENELEMENT
Thermoplast (PE), grau

STANDARDAUSFÜHRUNGEN
- **GLA-2-RS**: mit Kugel-Kontaktrollen.
- **GLA-2-RC**: mit zylindrischen Rollen.
- **GLA-2-RT**: mit zylindrischen Kontaktrollen.

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN
GLA-2 seitliche Rollengeländer sind selbsttragende Strukturen zur seitlichen Führung von Produkten, bei denen die vertikale Ausrichtung am Förderband wichtig ist (Abb. 1).
Abhängig vom Produkt, empfiehlt sich folgendes:
- GLA-2-RS: für den Transport in Dosen oder Plastikboxen;
- GLA-2-RC: für den Transport von Produkten aus Karton, für einen besseren Fluss;
- GLA-2-RT: für den Transport von Produkten aus Glas, im Fall von Beschädigungen, können Verunreinigungen besser behoben werden.

Montiert geliefert, in Stangen von 1440 oder 3000 mm Länge

SONDERAUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE
- Seitliche Rollengeländer mit Rollen in unterschiedlichen Farben.
- Seitlichen Rollengeländer mit Bolzen aus Thermoplast (POM).

ZUBEHÖR AUF ANFRAGE
- BDG: Verbindungsschiene für Seitenführungen, Stahl verzinkt
- TGL: Verschlusskappen für Führungen
- PGL-2: Gleitschuh für seitliche Rollengeländer
- MPG-P: Bolzen.
- MPG-V: Ankerschienenschraube Stahl verzinkt. (siehe GLA-1).



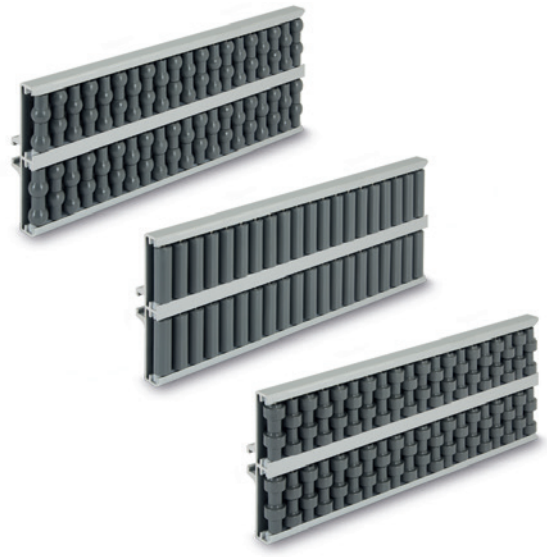



Abb.1

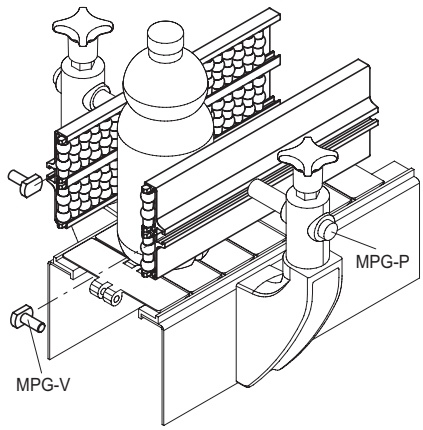


GLA-2-RS

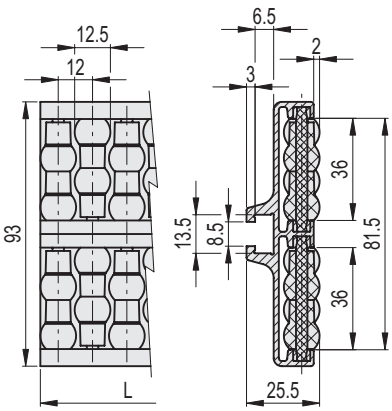

GLA-2-RC

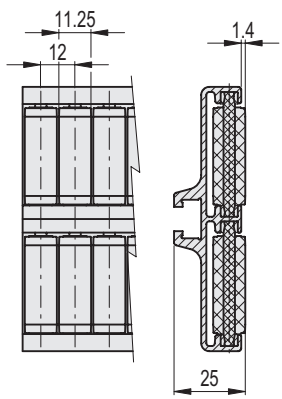

GLA-2-RT

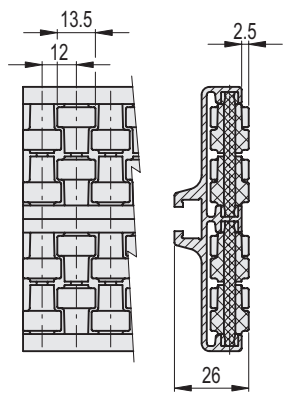

GLA-2-RS

Code	Artikelnummer	L	⚖
419115	GLA-2-RS-93-1440	1440	3170
419111	GLA-2-RS-93-3000	3000	6600

GLA-2-RC

Code	Artikelnummer	L	⚖
419114	GLA-2-RC-93-1440	1440	3170
419112	GLA-2-RC-93-3000	3000	6600

GLA-2-RT

INOX STAINLESS STEEL

Code	Artikelnummer	L	⚖
419116	GLA-2-RT-93-1440	1440	3170
419113	GLA-2-RT-93-3000	3000	6600

elesa 6/2023

Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.