Lineare Seitenführungen

Flaches Profil, Edelstahl, PEEK

INOX STAINLESS STEEL · RoHS · PEEK · +90° -20°


FÜHRUNGSPROFIL
Edelstahl 1.4301 mit Ummantelung aus Kunststoff Thermoplast (PEEK), grau.


HALTEWINKEL
Aluminium, eloxiert


FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN
Die GLF Seitenführungen werden für die seitliche Führung von Gebinden mit Schrumpffolie aus Polyethylen auf Förderbändern eingesetzt. Die PEEK-Ummantelung gewährleistet einen minimalen Rollwiderstand des Produkts und eignet sich auch für Hochtemperaturanwendungen.
Dicke der Ummantelung min. 40 µ, max. 50 µ.
Die Lieferung erfolgt in Stangen von 1500 oder 3000 mm Länge.


ZUBEHÖR AUF ANFRAGE
- GGLF: Lineares Führungsgelenk.
- TGLF: Endkappe.
- BDG: Verbindungsplatte für seitliche Rollenführungen.
- MPG-P: Führungs-Befestigungsbolzen.
- MPG-V: Führungsschienenhalter
- PGL-1: Gleitschuh für seitliche Rollenführungen.



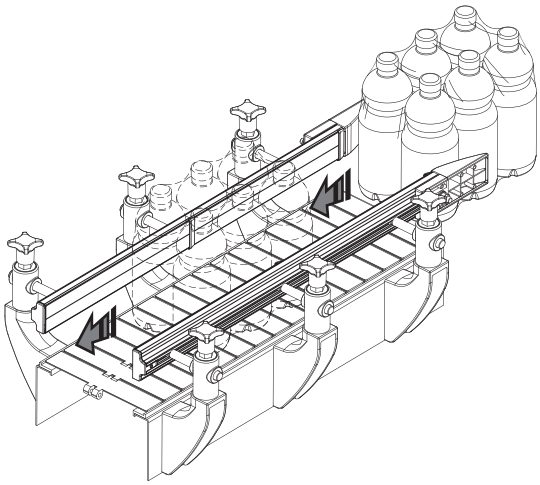

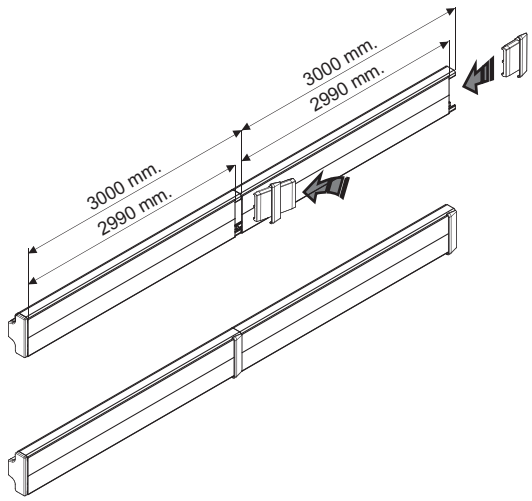



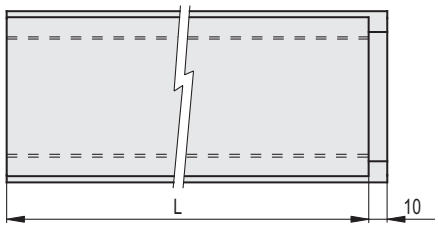

INOX STAINLESS STEEL

Artikelnummer	Beschreibung	L	⚖
419095	GLF-46-1500	1500	1675
419096	GLF-46-2990	2990	3350

elesa 5/2026

Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.