Stellfüße

Verstellspindel, starr, Stahl

RoHS

AUSFÜHRUNGEN
- Form **KS**: mit Halteschutz
- Form **KR**: mit rutschfeste Gummiauflage

Stahl **ST**
- Festigkeitsklasse 5.8
- verzinkt, blau passiviert
- Sechskantmutter ISO 4035, Stahl verzinkt, blau passiviert


Kunststoffkappen:

Form **KS**
Thermoplast (Polyacetal POM).
cremeweiß (Naturfarbe) RAL 9001

Form **KR**
Thermoplast Elastomer (TPE).
73 Shore A ≈, schwarz

INFORMATION
Stellfüße GN 339 werden bei Geräten eingesetzt, bei denen für die Justierung zwischen Fuß und Schraube keine Gelenkverbindung erforderlich ist.
Sie zeichnen sich durch eine geringe Bauhöhe aus.
Die gleitfähige bzw. rutschfeste Kunststoffkappe ist solide im Fuß "verankert".



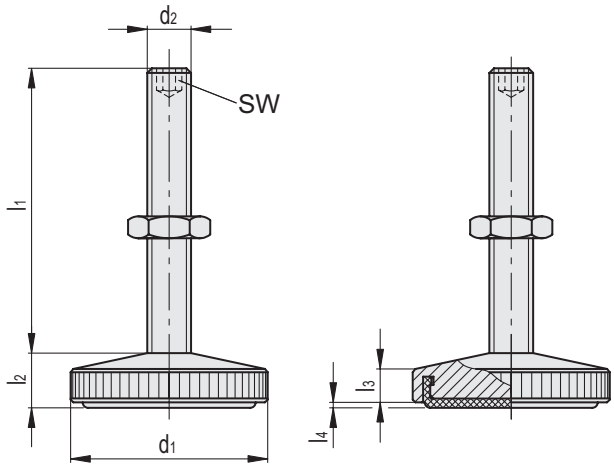

GN 339-KS

Artikelnummer	Beschreibung	d1	d2	l1	l2	l3	l4	sw	Statische Last [KN]	⚖
GN.74654	GN 339-29-M6-30-KS-ST	29	M 6	30	8	5	0.4	3	6	34
GN.74658	GN 339-29-M6-45-KS-ST	29	M 6	45	8	5	0.4	3	6	36
GN.74662	GN 339-29-M8-35-KS-ST	29	M 8	35	8	5	0.4	4	13	38
GN.74666	GN 339-29-M8-55-KS-ST	29	M 8	55	8	5	0.4	4	13	48
GN.74674	GN 339-36-M8-40-KS-ST	36	M 8	40	9	6	0.5	4	13	64
GN.74678	GN 339-36-M8-65-KS-ST	36	M 8	65	9	6	0.5	4	13	72
GN.74682	GN 339-36-M10-45-KS-ST	36	M 10	45	9	6	0.5	5	18	78
GN.74686	GN 339-36-M10-70-KS-ST	36	M 10	70	9	6	0.5	5	18	88

GN 339-KR

Artikelnummer	Beschreibung	d1	d2	l1	l2	l3	l4	sw	Statische Last [KN]	⚖
GN.74652	GN 339-29-M6-30-KR-ST	29	M 6	30	8	5	0.4	3	6	30
GN.74656	GN 339-29-M6-45-KR-ST	29	M 6	45	8	5	0.4	3	6	32
GN.74660	GN 339-29-M8-35-KR-ST	29	M 8	35	8	5	0.4	4	13	37
GN.74664	GN 339-29-M8-55-KR-ST	29	M 8	55	8	5	0.4	4	13	43
GN.74672	GN 339-36-M8-40-KR-ST	36	M 8	40	9	6	0.5	4	13	56
GN.74676	GN 339-36-M8-65-KR-ST	36	M 8	65	9	6	0.5	4	13	65
GN.74680	GN 339-36-M10-45-KR-ST	36	M 10	45	9	6	0.5	5	18	60
GN.74684	GN 339-36-M10-70-KR-ST	36	M 10	70	9	6	0.5	5	18	80

elesa
6/2025 Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Ganter Norm