Schräge Bügelgriffe

Kunststoff Thermoplast

RoHS PP +100° -20°

MATERIAL
Hoch belastbarer Kunststoff Thermoplast (Polypropylen PP), RAL 9005 schwarz oder RAL 7035 (C3) grau, matt


STANDARDAUSFÜHRUNG
Buchsen Messing, Gewinde-Sacklöcher.

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN
Ergonomisch gebogener Griff.
Für die Anwendung an Schiebetüren geeignet.


TECHNISCHE DATEN
Zugbelastung und Schlagfestigkeit: die in der Tabelle angegebenen Werte F1, F2, F3, L1, L2 und L3 sind das Ergebnis von Bruchprüfungen mit entsprechenden dynamometrischen Instrumenten unter den in der Abbildung dargestellten Bedingungen bei Umgebungstemperatur.



ELESA Original design

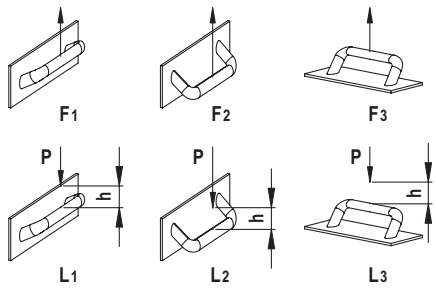

L [J] = P [N] • h [m]

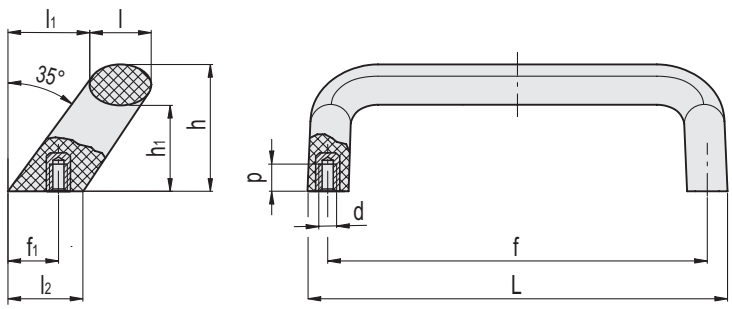

M.743

Code	Beschreibung	L	f	d6H	f1	h	h1	l	l1	l2	p	F1 [N]	F2 [N]	F3 [N]	L1 [J]	L2 [J]	L3 [J]	⚖
37431	M.743/190 B-M6	176	160±1	M6	21.5	53.5	36.5	26	34	31.5	10	2300	2100	1500	19	16	13	115
37432	M.743/190 B-M8	176	160±1	M8	21.5	53.5	36.5	26	34	31.5	13	2300	2100	1500	19	16	13	115
37431-C3	M.743/190 B-M6-C3	176	160±1	M6	21.5	53.5	36.5	26	34	31.5	10	2300	2100	1500	19	16	13	115
37432-C3	M.743/190 B-M8-C3	176	160±1	M8	21.5	53.5	36.5	26	34	31.5	13	2300	2100	1500	19	16	13	115

12/2024

Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.