RoHS | PA | +130° -30°

MATERIAL
Glasfaserverstärkter Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.

STANDARDAUSFÜHRUNGEN
- **M.943-B:** Gewindebuchse Messing, Gewinde-Sackloch
- **M.943-AF:** Sacklöcher für Blechschrauben Ø4,8 (UNI ISO 7049); empfohlenes maximales Drehmoment 5 Nm


FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN
Die Abmessungen der Bügelgriffe M.943 sind geeignet für die Verwendung bei 19" Einschüben und Geräten.
Die in der Tabelle angegebenen Werte der Höheneinheit HE, beziehen sich auf die entsprechend korrespondierenden Frontplattenhöhen der Gehäuse (19"-Gehäusetechnik). 1 HE = 44,45 mm.

TECHNISCHE DATEN
Zugbelastung und Schlagfestigkeit: Die in der Tabelle angegebenen Werte F1, F2, L1 und L2 sind das Ergebnis von Bruchprüfungen mit den entsprechenden dynamometrischen Instrumenten unter den in der Abbildung dargestellten Bedingungen bei Umgebungstemperatur.


SONDERAUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE
- RAL 7031 grauer Griff, matt.
- Verchromter Griff, matt.



ELESA Original design

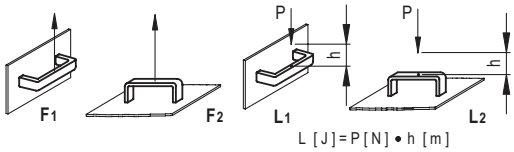

M.943-B **M.943-AF**

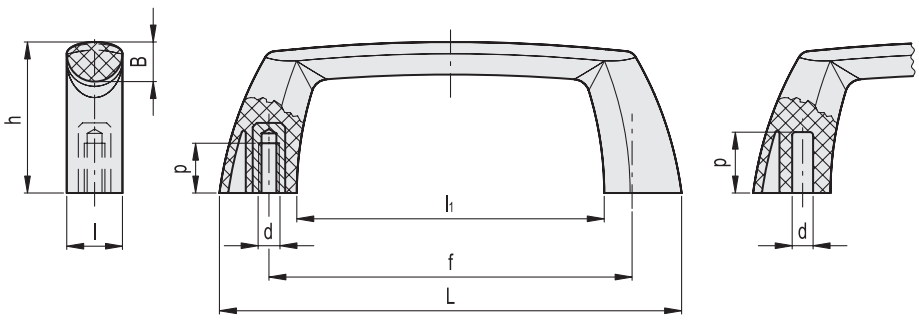

Code	Artikelnummer	L	f	d	h	B	l	l1	p	HE	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	⚖
137901	M.943-112-B-M5	112	88±0.5	M5	36.5	9	13.5	74.5	10	3	2000	2200	11	9	27
137921	M.943-144-B-M5	144	120±0.5	M5	42	11	15	105	10	4	2000	2200	11	9	38
137906	M.943-112-AF-4.8	112	88±0.5	4.5	36.5	9	13.5	74.5	14	3	2000	2200	11	9	29
137926	M.943-144-AF-4.8	144	120±0.5	4.5	42	11	15	105	14	4	2000	2200	11	9	36

Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.