MATERIAL
Stahl, blank, schweißbar.


FUSSTEIL
Stahl geschliffen und gehärtet.


ZUGHAKEN
Stahl.

STIFT UND MUTTERN
Stahl.


STANDARDAUSFÜHRUNGEN
- **MTR.1500**: mit Bohrung für Griffstange.
- **MTR.1510**: mit Spannarm.

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN
Alle beweglichen Teile sind mit Spezialfett geschmiert.
Verschluss-Spanner MTR. werden hauptsächlich bei Anwendungen im Kunststoff-Formenbau und im Rotationsgießen eingesetzt.
Verschluss-Spanner MTR.1500 zeichnen sich durch ihre besonders kompakte Bauart aus. Dadurch werden Unfallschäden vermieden. Diese Ausführung wird per Griffstange bedient, die dazu in die Bohrung des Spanners gesteckt und nach erfolgter Betätigung wieder abgezogen wird. Das spart Platz und ein weiterer Vorteil hierbei ist, dass die Griffstange nicht den Umgebungseinflüssen ausgesetzt ist und dadurch z. B. zu heiß zum Bedienen wird. Der Zughaken kann je nach Anwendung innerhalb des Hubweges justiert werden.

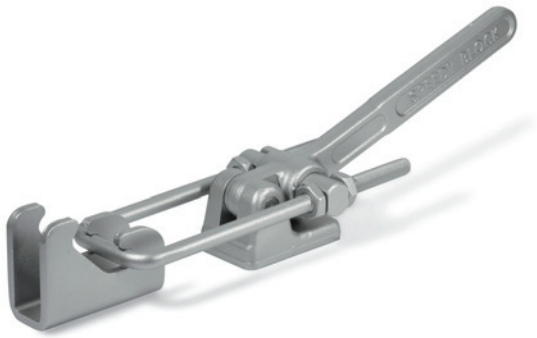




MTR.1500

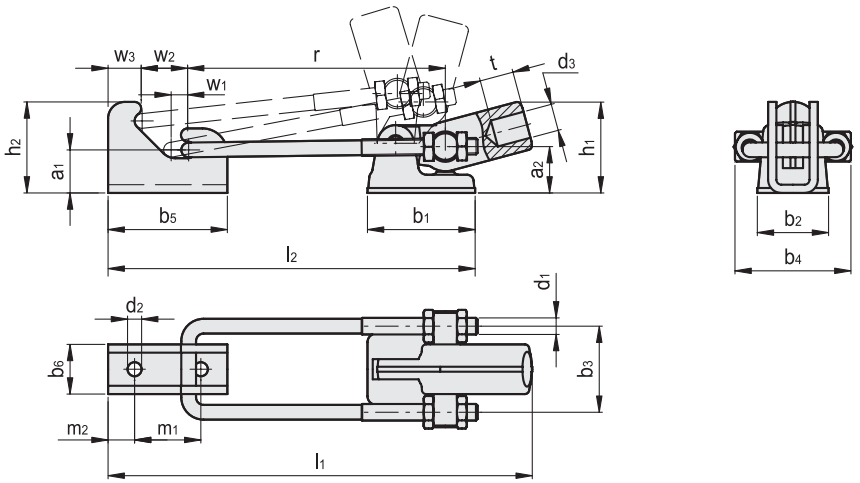

MTR.1510

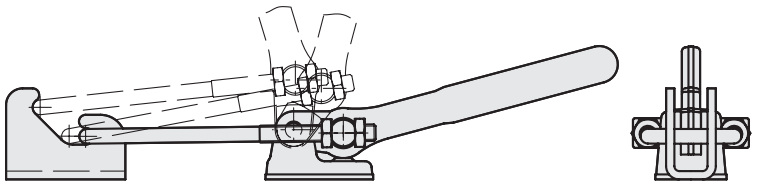

Code	Artikelnummer	a1	a2	b1	b2	b3	b4	b5	b6	d1	d2	d3	h1	h2	l1	l2	m1	m2	r	t	w1	w2	Hubweg w3	FH [N]*	⚖
GG.AL750	MTR.1500-T2S	26	28	65	43	52	70	72	30	M10	8.5	18	55	55	220	186	40	16	120	30	10.5	28	25	13000	1234
GG.AL755	MTR.1510-T2S	26	28	65	43	52	70	72	30	M10	8.5	-	81	55	334	186	40	16	120	-	10.5	28	25	13000	1320

* Haltekraft.

11/2019
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.