Anneaux de levage

Acier INOX AISI 316

INOX STAINLESS STEEL RoHS

EXÉCUTION STANDARD

- **DIN 580-A4**: acier INOX AISI 316


CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

L'utilisation des anneaux de levage DIN 580-A4 doit respecter les conditions suivantes :

- la longueur du filetage du trou de fixation doit être égale à la longueur du filetage de le goujon de l'anneau;
- Le goujon de l'anneau doit être entièrement vissée jusqu'à la butée sur la surface de montage;
- la matière de la surface de montage doit présenter les mêmes caractéristiques mécaniques que l'anneau;
- ne pas dépasser les valeurs de charges maximum indiquées dans le tableau


Pour tout renseignement consulter le "Manuel d'utilisation".



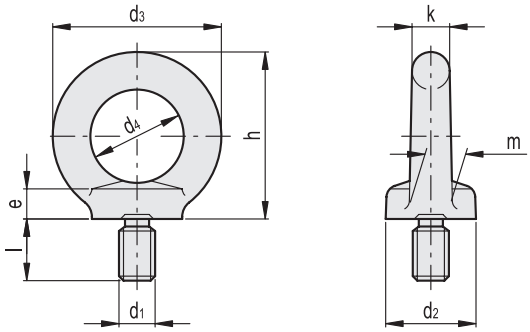




Capacité axiale de charge par anneau



Capacité de charge par anneau à 45°



Capacité latérale de charge par anneau à 45°



Ne pas utiliser sous tension de cisaillement

INOX STAINLESS STEEL

Code	Description	d1	d2	d3	d4	h	m	l	k	e	F1 max. [N]	F2 max. [N]	F3 max. [N]	⚖
GN.21391	DIN 580-M6-A4	M 6	20	36	20	36	10	13	8	6	750	550	380	60
GN.21406	DIN 580-M8-A4	M 8	20	36	20	36	10	13	8	6	1400	1000	700	82
GN.21411	DIN 580-M10-A4	M 10	25	45	25	45	12	17	10	8	2300	1700	1150	125
GN.21421	DIN 580-M12-A4	M 12	30	54	30	53	14	20.5	12	10	3400	2400	1700	188
GN.21431	DIN 580-M16-A4	M 16	35	63	35	62	16	27	14	12	7000	5000	3500	309
GN.21441	DIN 580-M20-A4	M 20	40	72	40	71	19	30	16	14	12000	8600	6000	455
GN.21451	DIN 580-M24-A4	M 24	50	90	50	90	24	36	20	18	18000	12900	9000	918

elesa 9/2025

Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

Ganter Norm