Poignées de sécurité pour protections

Technopolymère



MATIÈRE

Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur gris-noire, finition mate.

CALOTTE

- ECO.S: technopolymère à base de polyester (PBT) dans les couleurs Elecolors, finition brillante, assemblage par pression. Compris dans la fourniture.

Disponible aussi comme pièce détachée vendue séparément (voir le tableau).

EXÉCUTIONS STANDARDS

- **ESP-EH:** trous passants pour vis à tête cylindrique à six pans creux, vis à tête hexagonale ou écrous hexagonaux du commerce.
- **ESP-SH:**trous passants pour vis à tête évasée plate.

CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

Poignées pour protections des machines et pour systèmes d'automation avec portes à battant double. La complète fermeture de la poignée représente un élément de sécurité pour les doigts de l'opérateur pendant la manœuvre des portes. La calotte colorée augmente la visibilité de la poignée et permet de réaliser des personnalisations.


DONNÉES TECHNIQUES

Résistance à l'application d'une charge à traction: la valeur F1 reportée dans le tableau, a été relevée au cours d'essais à rupture au moyen d'un dispositif dynamométrique dans les conditions d'essais représentées et à température ambiante.

Couple maximum de serrage pour le serrage des vis 3 Nm.

ACCESSOIRES SUR DEMANDE


- ECO.S: calotte en technopolymère à base de polyester (PBT) dans les couleurs Elecolors, finition brillante, assemblage à pression (voir tableau).

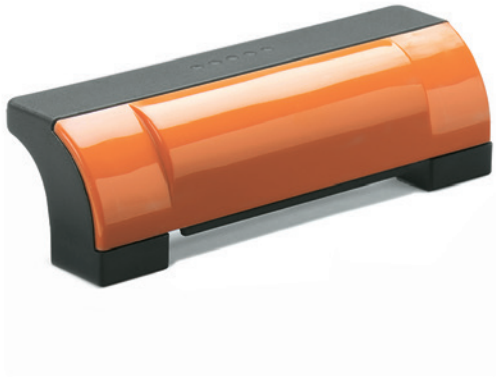


ERGOSTYLE® ELESA Original design

design96/97 INDUSTRIE FORUM DESIGN HANNOVER 1995 stuttgart








ECO.S

Code	*Description*	*Calotte pour*
*29864-**	*ECO.S4-**	*ESP.110*

** Complétez avec l'index de la couleur (C1, ..., C17).*

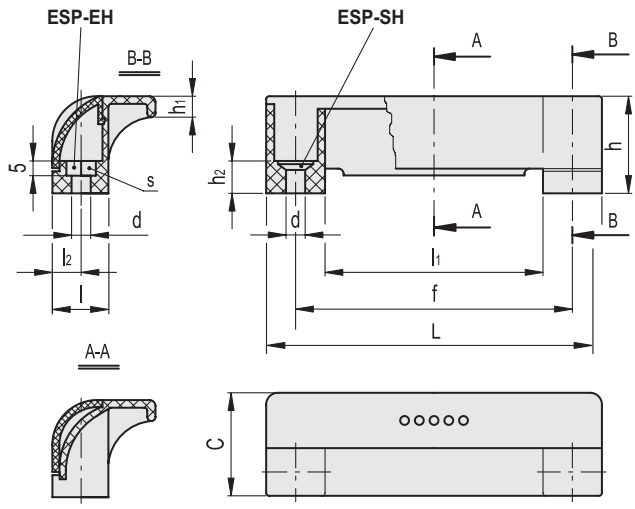



*Complétez avec l'index de la couleur, exemple: 265111-C2 ESP.110-EH-C2

C1 RAL7021 C2 RAL2004 C3 RAL7035 C4 RAL1021 C5 RAL5024 C6 RAL3000 C17 RAL6017

Code	Description	L	f±0.5	d	s	h	h1	h2	C	l	l1	l2	F1 [N]	⚖
265111-*	ESP.110-EH-*	114	93.5	6.5	10	33	7	11	35	19	74	9.5	900	33
265151-*	ESP.110-SH-*	114	93.5	6.5	-	33	7	11	35	19	74	9.5	900	33

elesa® 4/2020

Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.