Volants à lobes Hygienic Design

Acier inox AISI 316L

MATIÈRE

Acier INOX AISI 316L.

JOINT D'ÉTANCHÉITÉ

- **H**: caoutchouc synthétique H-NBR dureté 85 +/-5 Shore A, de couleur bleue, conforme aux normes FDA, résistant de -25 °C à +150 °C.
- **E**: caoutchouc synthétique EPDM dureté 85 +/-5 Shore A, de couleur bleue, conforme aux normes FDA, résistant de -40 °C à +120 °C.
- **F**: caoutchouc synthétique FKM dureté 85 +/-5 Shore A, de couleur bleue, conforme aux normes FDA, résistant de -5 °C à +200 °C.

EXÉCUTIONS STANDARDS

- **GN 5435-MT-H**: finition mate sablée, joint d'étanchéité H-NBR.
- **GN 5435-MT-E**: finition mate sablée, joint d'étanchéité EPDM.
- **GN 5435-MT-F**: finition mate sablée, joint d'étanchéité FKM.
- **GN 5435-PL-H**: finition polie miroir (RA < 0,8µ), joint d'étanchéité H-NBR.
- **GN 5435-PL-E**: finition polie miroir (RA < 0,8µ), joint d'étanchéité EPDM.
- **GN 5435-PL-F**: finition polie (RA <0,8µ), joint d'étanchéité FKM.

CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

Les volants de serrage à lobes GN 5435 sont destinés à être utilisés dans des environnements où une hygiène importante est requise.
La présence du joint d'étanchéité spécial permet de sceller la partie interne du mouvement de l'environnement extérieur, en empêchant l'accès des impuretés.
La qualité de la finition, ainsi que les grands rayons d'angle et l'absence de cavités, empêchent les adhérences des impuretés et en facilitent le nettoyage.
Voir Données techniques Hygienic Design (à la page).



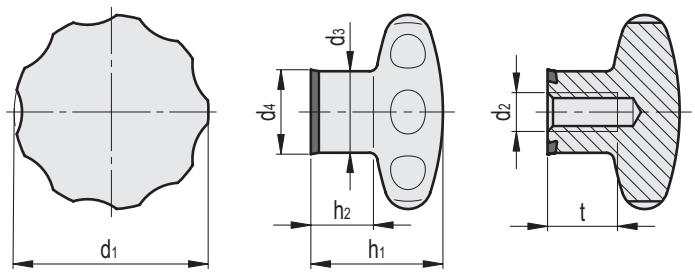

GN 5435-MT-H

Code	Description	d1	d2	d3	d4	h1	h2	t	⚖
GN.23301	GN 5435-40-M6-MT-H	40	M 6	18	18.8	30.5	15	12	136
GN.23311	GN 5435-40-M8-MT-H	40	M 8	18	18.8	30.5	15	15	133
GN.23321	GN 5435-50-M8-MT-H	50	M 8	21	21.8	34	17	15	277
GN.23331	GN 5435-50-M10-MT-H	50	M 10	21	21.8	34	17	18	222

GN 5435-MT-E

Code	Description	d1	d2	d3	d4	h1	h2	t	⚖
GN.23302	GN 5435-40-M6-MT-E	40	M 6	18	18.8	30.5	15	12	136
GN.23312	GN 5435-40-M8-MT-E	40	M 8	18	18.8	30.5	15	15	133
GN.23322	GN 5435-50-M8-MT-E	50	M 8	21	21.8	34	17	15	277
GN.23332	GN 5435-50-M10-MT-E	50	M 10	21	21.8	34	17	18	222

GN 5435-MT-F

Code	Description	d1	d2	d3	d4	h1	h2	t	⚖
GN.23341	GN 5435-40-M6-MT-F	40	M 6	18	18.8	30.5	15	12	136
GN.23343	GN 5435-40-M8-MT-F	40	M 8	18	18.8	30.5	15	15	133
GN.23351	GN 5435-50-M8-MT-F	50	M 8	21	21.8	34	17	15	277
GN.23353	GN 5435-50-M10-MT-F	50	M 10	21	21.8	34	17	18	222

9/2025

Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

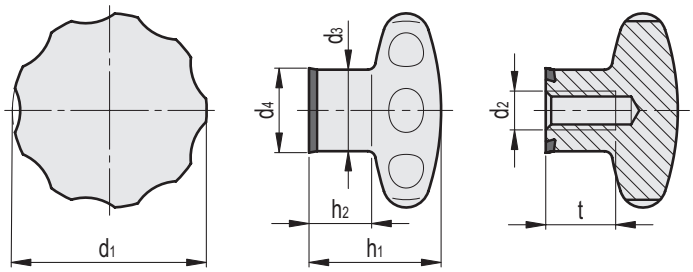

GN 5435-PL-H

INOX STAINLESS STEEL

Code	Description	d1	d2	d3	d4	h1	h2	t	⚖
GN.23306	GN 5435-40-M6-PL-H	40	M 6	18	18.8	30.5	15	12	136
GN.23316	GN 5435-40-M8-PL-H	40	M 8	18	18.8	30.5	15	15	133
GN.23326	GN 5435-50-M8-PL-H	50	M 8	21	21.8	34	17	15	277
GN.23336	GN 5435-50-M10-PL-H	50	M 10	21	21.8	34	17	18	222

GN 5435-PL-E

Code	Description	d1	d2	d3	d4	h1	h2	t	⚖
GN.23307	GN 5435-40-M6-PL-E	40	M 6	18	18.8	30.5	15	12	136
GN.23317	GN 5435-40-M8-PL-E	40	M 8	18	18.8	30.5	15	15	133
GN.23327	GN 5435-50-M8-PL-E	50	M 8	21	21.8	34	17	15	277
GN.23337	GN 5435-50-M10-PL-E	50	M 10	21	21.8	34	17	18	222

GN 5435-PL-F

Code	Description	d1	d2	d3	d4	h1	h2	t	⚖
GN.23342	GN 5435-40-M6-PL-F	40	M 6	18	18.8	30.5	15	12	136
GN.23344	GN 5435-40-M8-PL-F	40	M 8	18	18.8	30.5	15	15	133
GN.23352	GN 5435-50-M8-PL-F	50	M 8	21	21.8	34	17	15	277
GN.23354	GN 5435-50-M10-PL-F	50	M 10	21	21.8	34	17	18	222

Ganter Norm®

Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

elesa®